



# ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

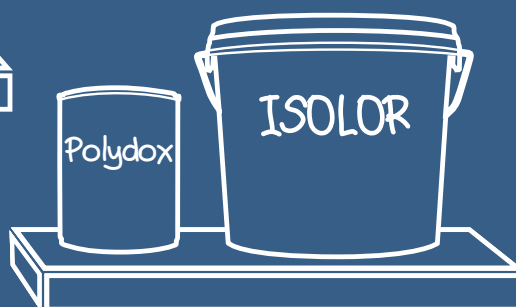

**VECHRO**  
PAINTS

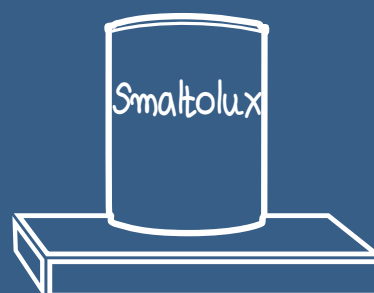

## ЕСТЕСТВЕНО ПЪРВИ!



**КРЕАТИВНОСТ - НАДЕЖНОСТ - ДОВЕРИЕ - КАЧЕСТВО - СОЦИАЛНА  
ОТГОВОРНОСТ - ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ**

### Кои сме ние?

Гръцко индустриално предприятие за производство на бои и лакове, основано през 1948 година, с визията за «околна среда, която придава стойност на човешкия живот на планетата».

### Какво правим:

Произвеждаме лакове, бои и свързани с тях строителни материали, като спазваме най-строгите стандарти за суровини, производство, качествен контрол и дистрибуция. Предлагаме нашите продукти на гръцкия и международния пазар.

### Кого защитаваме с нашите продукти:

☞ Човека ☞ Околната среда ☞ Нашия дом ☞ Нашата планета

### Как:

- ☞ С авангардни, иновативни и сертифицирани продукти:
  - Екологични • Хипоалергенни • Противоплесенни • Антимикробни и др.
- ☞ Като подкрепяме партньорите си при всяка тяхна стъпка, предоставяйки им:
  - Съвети, техническа подкрепа, безплатни рекламни материали
- ☞ С организирана мрежа за продажби и дистрибуция
- ☞ Като инвестираме в нови технологии, човешки потенциал, сградна инфраструктура и машинно оборудване
- ☞ Чрез социално отговорни дейности в сферата на спорта, културата и обществото
- ☞ Чрез създаване на устойчива работна среда
- ☞ Като адаптираме Vechro към новата ера, чрез обновяване и модернизирание на имиджа и дейността на компанията за бъдещите поколения

### Защо правим това:

Защото наистина се интересуваме и се радваме да се грижим за обществото и за живота на нашата планета. Да предлагаме най-доброто!

**Благодарим Ви!**

## VECHRO С ЕДИН ПОГЛЕД



**No1** Компания в продажбите и сертификациите на екологични бои от 2003 година до днес I в Гърция (общо 110+)



**3-то** място сред водещите компании в Европа по сертификации на екологични бои



Гръцко индустриално предприятие за производство на бои




**3-то** по големина индустриално предприятие за производство на бои в Гърция



Над **70** години  
(Година на основаване: 1948)



Най-високо качество на най-добра цена!



110+ продукта с Ecolabel,  
57 продукта на PRA,  
20 продукта на Allergy UK,  
46 продукта с Nanotechnology,  
1 Bast &  
16 продукта EN 71-3



Сертификации:  
ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
EMAS




Износ до Китай, Армения, Кипър, България, Албания, Полша, Грузия, Румъния, Малта



Нашата визия: околна среда, която придава стойност на човешкия, живот на планетата



Стабилни и дългосрочни партньорства



[www.vechro.gr](http://www.vechro.gr)

## Обяснение на символите



### Употреба

За професионалисти



### Употреба

За индивидуални потребители



### Разходна норма

За един слой



### Съхнене

Времето за повърхностно изсъхване при нормални условия. Времето за нанасяне на нов слой & за изсъхване в дълбочина е по-дълго (вижте етикета & техническите спецификации)



### Брой слоеве

Необходим брой слоеве на продукта



### Разреждане

С вода



### Разреждане

С White Spirit



### Разреждане

С Разредител No1 или No3 на Vechro



### Нанасяне

Валяк, четка\*



### Нанасяне

Пистолет



### Нанасяне

Четка баданарка



### Нанасяне

Обикновена шпакла



### Нанасяне

Назъбена шпакла/мала-машка



### Нанасяне

Гъба



### Нанасяне

Кърпа



### Налични опаковки

\* Водоразтворимите продукти се разреждат с вода (вижте етикета на продукта & техническите спецификации). В случая на продукти разтворени с разтворител, които при нанасяне с четка или с валяк се разреждат със Smaltolux White Spirit, същите, ако се нанасят с пистолет, се разреждат с Разредител No1 на Vechro и степента на разреждане е по-висока (вижте етикета на продукта & техническите спецификации).

Повечето от продуктите на **VECHRO** са сертифицирани и оценени за техните свойства в съответствие с най-строгите технически спецификации от независими акредитирани лаборатории в Европа.



### 110 ПРОДУКТА

Сертифициране на Екологични Бои от Европейския съюз (EL/044/007)



### 5 ПРОДУКТА

Измерване на емисиите на летливи органични съединения, за да се гарантира качеството на въздуха в интериорни помещения в съответствие с френското законодателство



### 20 ПРОДУКТА

Сертифициране от Британската сертифицираща организация Хипоалергенен продукт



### 46 ПРОДУКТА

Прилаганата нанотехнология в боите и лаковете осигурява по-добри характеристики по отношение на твърдостта и еластичността, възможността за почистване, водоплътноста, антимикробното действие, асептичността на повърхностите и други

### ПРОТЪПО EN 71-3



### 16 ПРОДУКТА

Оценка за немигриране на тежки метали в играчки и детски мебели



### 1 ПРОДУКТ

Оценка на химическите дисперсанти за устойчивост, в съответствие със стандартите EN 13197 и EN 1436 от Германския сертифициращ орган BAST



### 57 ПРОДУКТА

Оценка от Британската асоциация за изследване на боите - Paint Research Association. Антимикробни - противоглесни свойства, възможност за миене, устойчивост на атмосферни влияния, покривност и други



### 45 ПРОДУКТА

Оценка от акредитирани лаборатории



### 11 ПРОДУКТА

Оценка за енергийна ефективност. Сертифициране на продуктите като светлоотразителни



Оцветяващ се продукт



Устойчивост на миене



Противоглесна



Трайна защита




Антимикробен продукт



UV филтри



Светлоотразителна боя (Център за възобновяеми енергийни източници "КАΠΕ", Национален изследователски център за природни науки "ДИМOKPITOC")



Индекс на отразителната способност на слънчеви лъчи: SRI (ASTM E 1980-01)



Полиуретанова технология



# СЪДЪРЖАНИЕ

Емулсионни  
бои



8

Акрилни  
бои



12

Дървени  
настилки



34

Лакове разтворяни с  
разтворител



36

Енергоспестяващи  
бои



16

Хидроизолации за плоски  
покриви и тераси



18

Продукти за защита на  
порести повърхности



38

Бои за  
настилки



38

Грундове - Основи за  
стенни повърхности



20

Лакови бои & Грундове  
на водна основа



26

Структурни материали &  
Материали за корекции



40

Продукти за специални  
приложения




44

Лакови бои & Грундове  
разтворяни с разтворител



28

Продукти за защита на  
дърво, на водна основа

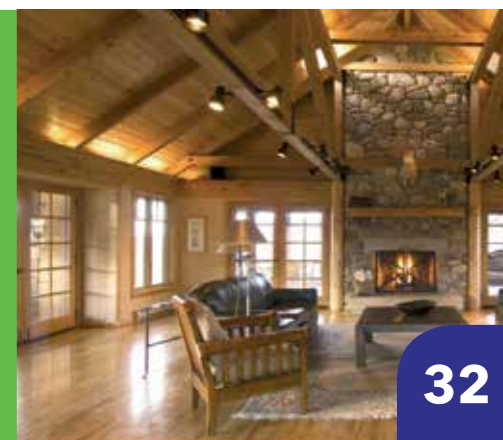

32

### Smaltoplast Silk

**Екологична Кадифена Матова Емулсионна Боя От Най-Висок Клас**

- Хипоалергична и без мирис.
- Антимикробна.
- А+ качество на въздуха в интериорни помещения.
- Постоянно действие срещу мухъл.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1lt, 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Extra

**Екологична Матова Емулсионна Боя**

- Висока устойчивост на износване и често миене (клас 1, EN 13300).
- Висока покривност.
- Нисък разход.
- А+ качество на въздуха в интериорни помещения.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 375ml, 750ml, 1lt, 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Extra Основни Разцветки

**Матова Емулсионна Боя**

- Висока устойчивост на алкали.
- Висока покривност.
- Нисък разход.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 180ml, 375ml, 750ml	

### Smaltoplast Kitchen & Bath

**Екологична Противоплесенна Матова Емулсионна Боя**

- Антимикробна (IMSL), противоплесенна.
- Отлична устойчивост на миене (клас 1, EN 13300).
- Висока покривност.
- Нисък разход.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 3lt, 10lt	

\* Обяснение на символите на страница 4

## Емулсионни Бои



### PRO Vinyl Eco

#### Екологична Матова Емулсионна Боя

- За интериорна употреба.
- Висока покривност, нисък разход, устойчивост на миене (EN 13300, клас 1:БЯЛ ЦВЯТ В/Р, (клас 2: БАЗА D & PR).



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1l, 3lt, 10lt	



### Chief Емулсионна Боя

#### Екологична Матова Емулсионна Боя

- Висока покривност и висока степен на белота.
- Нов подобрен състав с устойчивост на миене (клас 2, EN 13300).



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 1lt, 3lt, 9lt, 15lt	



### Vinyflex Емулсионна Боя

#### Матова Емулсионна Боя

- Идеална за често преобоядисване.
- Ефективна покривност и висока степен на белота.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 9lt, 15lt	

### Vinyflex Постна Боя

#### Постна Боя

- Идеална за тавани, стълбища, складове и изобщо за помещения, които не се мият често.
- Поддържа порите отворени и позволява на помещението да диша.
- Висока степен на белота.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 10-20% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	APPLICATION Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 9lt, 15lt	

## Smaltoplast Kitchen & Bath

Противоплесенни & Антимикробни свойства



Противоплесенна & Антимикробна екологична боя за помещения с висока влажност

- Антимикробна (ISO 22196:2011), IMSL.
- Противоплесенна.
- Отлична устойчивост на миене (клас 1, EN 13300).
- Висока покривност и нисък разход.





## Акрилни Бои



### Smaltoplast Acrylic

#### 100% Акрилна Боя

- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- Доказана дълготрайна защита.
- Непроменящи се разцветки.
- Висока устойчивост на алкали.
- Висока покривност и нисък разход.
- Висока водоуплътност.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валък
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 1lt, 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Silicone

#### 100% Силиконова Боя Акрилна Боя

- Противоплесенно действие.
- Висока водоуплътност и дишане.
- Доказана дълготрайна защита.
- Непроменящи се разцветки.
- Висока покривност и нисък разход.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валък
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Elastic

#### Еластомерна, 100% Акрилна Боя

- Еластомерна - запълва капиларни пукнатини.
- Запазва еластичността си до -20°C.
- Противоплесенно действие.
- Непроменящи се разцветки.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валък
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 10lt	

### Smaltoplast Циментова Боя

#### 100% Акрилна Циментова Боя

- Устойчивост на алкали.
- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Висока адхезия.
- Предлага се в Керемиден цвят (PCM 2131) & Сив цвят 504 (PCM 1854) & Бял цвят.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валък
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 3lt, 10lt	

\* Обяснение на символите на страница 4

### Chief Акрилна Боя

#### Акрилна Боя За Екстериорна Употреба

- Висока покривност и добра устойчивост на атмосферни влияния.
- Идеална за професионалисти.
- Предлага се в готови разцветки Сив цвят 504 (PCM 1854) & Керемиден цвят (PCM 2131).



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 9-11m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валик
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 1lt, 3lt, 9lt, 15lt	



### Vinyflex Акрилна Циментова Боя

#### Акрилна Циментова Боя

- Идеална за често преобядисване.
- Висока покривност и висока степен на белота.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валик
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 9lt, 15lt	

### PRO Relief

#### Акрилна Релефна Декоративна Боя

- Преобядисва се с емулсионни или акрилни бои.
- Отлична адхезия & устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-1,5m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Широка четка Специален валик
БРОЙ СЛОВЕ 2	
ОПАКОВКИ 5Kg, 15Kg	

# Smaltoplast Acrylic

## Непроменящи се разцветки!



### Екологична 100% Акрилна боя

- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- Доказана дълготрайна защита
- Непроменящи се разцветки
- Висока устойчивост на алкали
- Нисък разход, висока покривност
- Висока водоплътност





### Smaltoplast Thermo



Термозащитна  
Еластомерна  
Акрилна боя

- Енергоспестяваща.
- Висока водоплътност и дишане.
- Противоглесенно действие.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 0-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 10lt	

\* Обяснение на символите на страница 4

## Smaltoplast Thermo

Висококачествена

### Термозащитна, еластомерна 100% акрилна боя

- Теплоотразяваща
- Спестяване на енергия
- Сертифицирана светлоотразителна боя
- Еластомерна - запълва пукнатини
- Придава водоплътност и диша
- Противоглесенно действие



# Хидроизолации За Плоски Покриви И Тераси



# isolor

## Хидроизолации За Плоски Покриви И Тераси



### Isolor PU HYBRID Aqua Plus +

**Хибридна Еластомерна Хидроизолация За Плоски Покриви И Тераси На Водна Основа С Високо Съдържание На Твърди Компоненти**

- Висококачествена водоразтворима хибридна еластомерна хидроизолация на базата на акрилни и полиуретанови смоли.
- Покрива пукнатини до 1,5mm.
- Сертифицирана с маркировка CE като продукт за защита на бетонни повърхности съгласно EN 1504-2.
- Сертифицирана като светлоотразителна боя.
- Предотвратява отлагането на замърсявания, като запазва белотата си за дълго време.



\*Предлага се и в керемиден цвят (NCS/S4030 Y70R).

За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5% с вода 10% върху битумна мушама
НОРМА ЗА РАЗХОД 0.7-2m <sup>2</sup> /kg	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 3lt, 10lt	НАНАСЯНЕ Четка бада-нарка

### Isolor PU HYBRID Primer

**Хибриден Грунд На Водна Основа С Висока Адхезия На Базата На Полиуретанови И Акрилни Смоли**

- Отлична адхезия и проникване.
- Подходящ за грундиране на бетонни повърхности, както и на стари хидроизолации със или без битумна мушама, мозайки, алуминиеви листове.
- Бързо съхнене.
- Готова за употреба.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 4-8m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1lt, 5lt	

### Isolor Duraflex

**Полиуретанова Течна Еластична Хидроизолация Разтворяна С Разтворител**

- Висококачествена еднокомпонентна течна еластична хидроизолация разтворяна с разтворител за ефективна и дълготрайна защита.
- Запазва своята еластичност в интервала от -20°C до +90°C.
- Сертифицирана като светлоотразителна боя.
- Образува проходима мембрана.



\*Информация за разредителя Isolor Duraflex на стр. 46.

За професионалисти	СЪХНЕНЕ 6-8h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 10% с разредител Isolor Duraflex
НОРМА ЗА РАЗХОД 1,5-2m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 4lt, 18lt	НАНАСЯНЕ Дебела четка

### Isolor Roof

**Акрилна Хидроизолация За Плоски Покриви И Тераси Вода**

- Акрilen еластомерен хидроизолационен материал с много добри уплътнителни свойства.
- Следва свиването и разширяването на повърхността, без да се напуква или лющи.
- Хидроизолира и защитава ефективно от неблагоприятни атмосферни условия.



\* Обяснение на символите на страница 4

За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-3m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Дебела четка
ОПАКОВКИ 3lt, 9lt	

# Грундове - Основи За Стенни Повърхности

# smaltoplast

# PRO

## Грундове - Основи



### Smaltoplast Universal Primer

Силиконов Микронизиран  
Акрилен Грунд На Водна Основа

- За вътрешна и външна употреба.
- А+ качество на въздуха в интериорни помещения.
- Отлично проникване.
- Водоплътност и дишане.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 50-100% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 15-20 m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1lt, 3lt, 15lt	

### PRO Грунд За Емулсионни Бои

Водоразтворим Прозрачен  
Акрилен Грунд За Стени

- Подходящ за интериорна и екстериорна употреба.
- Много добра адхезия и проникване.
- Висока устойчивост върху алкални повърхности.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-1 1/2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 50-300% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 16-20m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	
ОПАКОВКИ 750ml, 3lt, 10lt, 16.5lt	

### PRO Грунд За Гипсокартон

Бял Акрилен Водоразтворим  
Грунд За Гипсокартон

- За интериорна употреба.
- Със запълващи свойства, премахва неравностите между фугиращия материал и гипсокартона.
- Покрива се с емулсионни бои.
- Шкури се с шкурка.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% обемни с вода при нанасяне с четка или с валяк, и 15-20% при нанасяне с безвъздушен пистолет
НОРМА ЗА РАЗХОД 8-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 3lt, 9lt	

### PRO Грунд Smaltodur

Акрилен Прозрачен Грунд,  
Разтварян С Разтворител

- Подходящ за екстериорна употреба върху нови порести повърхности и стари бои с лошо качество.
- Отлични свойства на водоплътност, адхезия и проникване.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-1 1/2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 50-100% със Smaltolux White Spirit
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-15m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1lt, 5lt, 15lt	

\* Обяснение на символите на страница 4

### Smaltox Hydro

Екологичен Грунд На Водна Основа - Запечатване На Петна

- Запечатва замърсявания и петна (никотин, изгорели газове, сажди, маркери, мухъл).
- Подходящ и за грундиране на повърхности от лепило, гипс и стари алкидни бои.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 3lt, 10lt	



### Smaltox Water Stop

Запечатващ Грунд На Водна Основа

- Идеален за повърхности с влага, проблеми с течове на вода и поява на соли.
- Бързо съхнене и нанасяне на финална боя.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Smaltox Mono

Акрилен Грунд За Стени Разтворян С Разтворител

- Подходящ за ефективно запечатване на замърсявания и петна.
- Идеално решение за боядисване на силно замърсени повърхности.
- Отлична адхезия.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 20% със Smaltolux White Spirit
НОРМА ЗА РАЗХОД 8-10m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Smaloplast Fix Dur

Подсилваща Акрилна Емулсия (От Синтетичен Каучук)

- За шпакловъчни китове, лепила за плочки и други разтвори.
- Подходяща за грундиране на стар бетон, върху който ще се положи нов циментов разтвор.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 50-100% като грунд
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	
ОПАКОВКИ 1Kg, 5Kg	



PRO

ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР!  
За защита на интериорни и екстериорни повърхности

## Smaltoplast Elastic

Екологична Еластомерна 100% Акрилна Боя

- Еластомерна - запълва капиларни пукнатини
- Запазва еластичността си до -20 °C
- Противоплесенно действие
- Непроменящи се разцветки



## Smaltoplast Silk

Екологична Кадифена Матова Емулсионна Боя  
От Най-Висок Клас

- Хипоалергенна и без мирис
- Антимикробна (ISO 22196: 2007, BS3900: G6)
- А+ качество на въздуха в интериорни помещения
- Постоянно действие против мухъл
- Лесно почистване (клас 1, EN 13300)



# Лакови Бои & Грундове На Водна Основа



smaltolux  
hydro

Лакови Бои & Грундове На Водна Основа

VECHRO  
PAINTS

## Smaltolux Hydro Eco Gloss, Satin, Velvet-Mat

Екологичен Хипоалергенен  
Полиуретанов Акрилен  
Риполин На Водна Основа

- Защитен щит при астма и алергии.
- Антимикробен.
- Почиства се лесно.
- Без мирис.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

## Smaltolux Hydro Master Primer

Екологичен Акрилен Грунд  
На Водна Основа

- С разнообразни приложения.
- Силна адхезия към "трудни" повърхности: от дърво, MDF, ПДЧ, алуминий, поцинкована ламарина, твърдо PVC, керамични плочки и стъкло.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

## Smaltolux Hydro Blackboard Paint

Боя За Черна Дъска На  
Водна Основа

- Не се надрасква.
- Почиства се ефективно.
- Лесно изтриване.
- Ниска миризма.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 11-13m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 375ml, 750ml	

## Smaltolux Hydro Radiator

Лакова Боя На Водна Основа  
За Радиатори

- Висока устойчивост на високи температури
- Силна адхезия, дори върху повърхности, върху които има нанесена електростатична боя.
- Устойчивост на натоварвания.
- Бързо съхнене.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml	

\* Обяснение на символите на страница 4

# Лакови Бои & Грундове Разтваряни С Разтворител



smaltolux

GUMILAK  
METAL

Лакови Бои & Грундове Разтваряни С Разтворител

VECHRO  
PAINTS

## Smaltolux Extra Gloss, Satin



Луксозен Риполин,  
Разтварян С Разтворител

- Подходящ за дървени и метални повърхности.
- Запазва своя блясък и проявява повишена устойчивост на пожълтяване.
- Предлага се във варианти за гланцов, сатенен и матов завършек.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 4% със Smaltolux White Spirit
НОРМА ЗА РАЗХОД 16-18m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 1lt, 2.5lt	

## Smaltolux Velatura

Грунд Разтварян С  
Разтворител, За Дървени  
Повърхности

- За дървени повърхности и MDF, със запълващи свойства.
- Отлично разнасяне и лесно шкурене.
- Бързо нанасяне на финална боя.
- Предлага се в бял цвят.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 4% със Smaltolux White Spirit работа с пистолет: 4% с Разтворител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 14-18m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt, 5lt	

## Gumilak Metal Duco



Високоустойчива Лакова  
Боя - Емайлак

- Отлично качество с подсилена антикорозионна защита.
- Повишена твърдост и механична якост.
- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Предлага се в 24 готови разцветки и се оцветява с помощта на тониращата система на Vechro.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltolux White Spirit за работа с пистолет: 8% с Разтворител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 14-16m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 200ml, 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt	

## Gumilak Metal Втвърдител

Втвърдител С Високо  
Съдържание На Твърди  
Вещества

- Ускорява съхненето.
- Увеличава твърдостта и устойчивостта.



За професионалисти	
За индивидуални потребители	
ОПАКОВКИ 250ml	

\* Обяснение на символите на страница 4

### Corrolux Metal Effect

#### Антикорозионна Декоративна Боя Разтворяна С Разтворител

- Директно нанасяне върху ръжда и върху нови метални повърхности.
- Метално - перлена текстура.
- Антикорозионно действие.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5% със Smaltolux White Spirit
НОРМА ЗА РАЗХОД 8-10m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Corrolux Ефект На Ковано Желязо

#### Боя С Ефект На Ковано Желязо

- Отлична адхезия върху стоманени, алуминиеви и галванизирани повърхности.
- Много бързо съхнене.
- Отлична устойчивост на механични натоварвания.
- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Осигурява повърхност с ефект на ковано желязо.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 10-15 min
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ с четка или с валяк до 4% с пистолет до 6% обемни с Разредител No1 на Vechro.
НОРМА ЗА РАЗХОД 8-10m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Corrolux Antirust

#### Гланцова Антикорозионна Боя

- Директно върху ръжда и върху нови повърхности.
- Антикорозионно действие.
- Силна адхезия, добро разнасяне и бързо съхнене.
- Предлага се в готови разцветки.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltolux White Spirit работа с пистолет: 12% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 15-17m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### PRO Silicone Duco

#### Силиконова Високоустойчива Лакова Боя - Емайллак

- Дълготрайност, висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия и UV лъчи.
- Висока твърдост без добавяне на втвърдител.
- Висока устойчивост на механични натоварвания.
- Отлична адхезия и покривност.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5% със Smaltolux White Spirit
НОРМА ЗА РАЗХОД 14-16m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### PRO Minio Extra

#### Антикорозионен Грунд

- Антикорозионен грунд за дългосрочна защита на базата на алкидни смоли и оловен оксид.
  - Отлично разнасяне & адхезия.
- Само за професионална употреба.**



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1 1/2-2 1/2h
НОРМА ЗА РАЗХОД 4-6m <sup>2</sup> /Kg	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% със Smaltolux White Spirit
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
ОПАКОВКИ 500gr, 1Kg, 5Kg	

### Oxidol Антикорозионен Грунд

#### Силен Антикорозионен Грунд От Ново Поколение

- С ниска миризма по време нанасяне.
- Без токсични пигменти.
- Висока степен на защита.
- Отлична адхезия.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-1 1/2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltolux White Spirit работа с пистолет: 18% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 14-16m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt	

### Oxidol Грунд За Алуминиеви И Поцинковани Повърхности

#### Антикорозионен Грунд За Алуминиеви И Поцинковани Повърхности

- Силна адхезия към повърхности от цветни метали.
- Подходящ за алуминий, поцинкована стомана, неръждаема стомана и мед.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 4% за работа с пистолет: 6% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Oxidol Минио

#### Антикорозионен Грунд Минио От Много Висок Клас

- Осигурява отлична антикорозионна защита, дори върху повърхности, изложени на силно корозивна среда.
- Не съдържа токсични пигменти.
- Бързо съхнене.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1 1/2-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltolux White Spirit работа с пистолет: 18% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 13-15m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Gumilak Metal Грунд За Метални Повърхности

#### Грунд За Метални Повърхности И Стени

- Запечатване на замърсявания/ петна.
- Бързо съхнене & нанасяне на финална боя.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 4% със Smaltolux White Spirit за работа с пистолет: 4% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 14-18m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ Бял цвят: 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt, 10lt Син цвят: 750ml, 2.5lt	

### Gumilak Metal Chassi

#### Антикорозионна Боя За Автомобилни Шасита

- Устойчивост на вода, бензин и автомобилни масла.
- Отлична адхезия към метални повърхности.
- Бързо съхнене.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltolux White Spirit работа с пистолет: 12% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

CORROLUX

PRO

OXIDOL

GUMILAK METAL



# Продукти За Защита На Дърво, На Водна Основа



smaltoxyl<sup>hydro</sup>

Продукти За Защита На Дърво, На Водна Основа

VECHRO  
PAINTS

## Smaltoxyl Hydro Екологичен Лак

### Екологичен Лак За Дърво На Водна Основа

- Образува много тънък филм, не се люци.
- Микропорест, хидроизолиращ, позволява на дървото да "диша".
- Подходящ за детски играчки (стандарт EN 71-3).
- Предлага се в 15 разцветки.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 15-20m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Гъба
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

## Smaltoxyl Hydro Консервант За Импрегниране

### Консервант За Импрегниране На Дърво На Водна Основа

- Предпазва от септични гъбички, дървоядни насекоми и сини петна.
- Консервира и импрегнира.
- Позволява на дървото да "диша".
- Предлага се в 10 разцветки.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 15-17m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка
БРОЙ СЛОВЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Валяк
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

## Smaltoxyl Hydro Teak Oil

### Защитно Импрегниращо Масло На Водна Основа, Подходящо За Мебели

- Водоустойчивост и защита от мухъл.
- UV филтри за защита от ултравиолетови лъчи.
- Защита от петна.
- Бързо съхнене.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-15m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка
БРОЙ СЛОВЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Кърпа
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

## Smaltoxyl Hydro Decking Oil

### Хибридно Водоразтворимо Импрегниращо Масло За Палуби И Дървени Настилки

- Устойчивост на хлорирана и солена вода.
- Устойчивост на мухъл.
- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 10÷2m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка
БРОЙ СЛОВЕВЕ 3-4	НАНАСЯНЕ Валяк
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	НАНАСЯНЕ Четка

\* Обяснение на символите на страница 4

### Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

#### Полиуретанов Лак За Подови Настилки

- Полиуретанова PU технология.
- Устойчивост на надраскване.
- Бързо съхнене.
- Еластичност и твърдост.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14 m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

#### Грунд За Подови Лакове

- Запълва порите.
- Лесно шкурене.
- Бързо съхнене.
- Силна адхезия и еластичност.
- Лесно нанасяне.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8 - 10% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 9-11 m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Мек валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

\* Обяснение на символите на страница 4



### Smaltoxyl Base

#### Импрегниращ Лак За Дърво

- Не се напуква / не се люци.
- Предпазва филма от появата на мухъл & плесен.
- Диша и придава водоуплътност.
- UV филтри.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 12h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-18m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Deco

#### Защитен Лак За Дърво

- Алкиден филмообразуващ лак.
- Предпазва филма от плесен & влага.
- Позволява на дървото да "диша".
- UV филтри.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5% със Smaltoxyl White Spirit за работа с пистолет: 8% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 9-11m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 200ml, 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Teak Oil

#### Защитно Масло За Екзотична Дървесина

- Консервира и освежава мебели от твърда дървесина.
- Замества естествените масла на твърдата дървесина.
- Съдържа восък.
- Защита от петна, вода, соленост на средата & мазнини.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 15-17m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка
БРОЙ СЛОВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Кърпа
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

### Smaltoxyl Yacht Varnish

#### Алкиден & Полиуретанов Яхтен Лак

- Устойчивост на механични натоварвания.
- Алкидни & Полиуретанови (PU) смоли.
- Придава водоуплътност.
- UV филтри.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 5-10% със Smaltoxyl White Spirit работа с пистолет: 10% с Разредител No1 на Vechro
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-18m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

\* Обяснение на символите на страница 4

# Защита На Порес- ти Повърхности



## POLYDOX

### Подове



#### Polydox Varnish Hydro

Водонепромокаем Материал На Водна Основа За Камък & Порести Повърхности

- Прониква, без да образува филм.
- Изключителна устойчивост на масла, мазнини и замърсявания.
- Подходящ за естествени и изкуствени камъни, каменни плочи от остров Каристос, фасаден бетон, цимент подсилен с фибри, огнеупорни тухли, кремък, порест мрамор и други.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 30min
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 4-8m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

#### Polydox Varnish Acrylic

Акрилен Лак За Камък, Разтворян С Разтворител

- Висока твърдост и устойчивост на триене.
- Защитава от атмосферни влияния, не пожълтява.
- Гланцов завършек.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-1 1/2 h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 10-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

#### Dulisol Hydro

Акрилна Полиуретанова Боя За Настилки, На Водна Основа

- Подходяща за боядисване на паважи, бетонни настилки и алкални повърхности.
- Идеална за интериорни и екстериорни настилки, подложени на умерени механични натоварвания.
- Отлична адхезия, покривност & устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Предлага се в бял цвят, сив цвят (7035 & 7040) и в хиляди разцветки с помощта на тониращата система на Vechro.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ работа с четка или валяк: 8-10% с вода работа с пистолет: 15% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt	

#### Dulisol

Акрилна боя разтворяна с разтворител за паважи & настилки

- Подходяща за боядисване на паважи, бетонни настилки и керемиди.
- Отлична адхезия.
- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Предлага се в бял цвят, керемиден цвят (3013) и сив цвят (7046).



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5% с VECURO THINNER No1 или No3
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-15m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 2.5lt	

# Бои За Настилки



## Dulisol

# Структурни Материали & Материали За Корекции



## СТРУКТУРНИ МАТЕРИАЛИ & МАТЕРИАЛИ ЗА КОРЕКЦИИ

Структурни Материали & Материали За Корекции



### Smaltofill Elastic Putty

#### Еластомерен Кит

- Подсилен с микросфери, за интериорна и екстериорна употреба.
- Подходящ за запълване на пукнатини и фуги по стени и тераси, както и за запълване на фуги между различни конструктивни елементи.
- Свива се минимално и не се напуква.
- Отлична устойчивост на алкали и екстремни температурни колебания.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-6h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готов за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-2,5m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	
ОПАКОВКИ 1Kg, 4Kg	

### Smaltofill Acrylic Putty

#### Акрилен Кит

- За интериорна и екстериорна употреба.
- Подходящ за дърво, мазилка, бетон, гипскартон.
- Запълва перфектно.
- Изсъхва бързо, без да се напуква.
- Шкури се лесно.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-2h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 2-3m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	
ОПАКОВКИ 400gr, 800gr, 5Kg	

### Smaltofill Easy Putty

#### Лек Шпакловъчен Кит

- Лесно и бързо нанасяне.
- Нулево свиване.
- Покрива големи празни участъци с един слой.
- Не причинява пукнатини по повърхността на боята.
- Не разяжда металите.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-8h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД В зависимост от дебелината на слоя	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	
ОПАКОВКИ 500ml, 1lt	

### Ultra Smaltoplast Fix

#### Бял Циментов Шпакловъчен Кит На Прах

- Лесно хомогенизиране.
- Лесно нанасяне & лесно шкурене.
- Запълва отлично & осигурява гладка повърхност.
- Не се напуква и не се свива.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 7kg в 20Kg продукт
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-3m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	
ОПАКОВКИ 5Kg, 20Kg	



\* Обяснение на символите на страница 4

### PRO Acrylic Plaster

Акрилна Мазилка, Подсилена С Фибри, В Пастообразна Форма

- Отлична адхезия, висока еластичност.
- Водоотблъскваща и паропропусклива.
- Готова за употреба.
- Продукт, сертифициран с маркировка "CE" съгласно EN 15824.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 4-6h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 2% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 1.9-3.0kg/m <sup>2</sup>	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	
ОПАКОВКИ 5kg, 25kg	

### PRO Primer Plaster

Акрилен Бял Релефен Грунд За Мазилки

- Устойчивост на алкали и влага.
- Отлична адхезия.
- След нанасяне образува грапава повърхност.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1-1 1/2 h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 50-300% с вода
НОРМА ЗА РАЗХОД 16-20m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 10lt	

### PRO Bondfix Quartz

Хибриден Кварцов Грунд

- Силно адхезионен.
- Подходящ за интериорна и екстериорна употреба върху повърхности от цимент, мазилка, гипсокартон, циментокартон, мозайка, плочки, MDF, дървени и метални повърхности.
- Устойчивост на алкали и влага.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 4-12m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 750ml, 2.5lt, 10lt	

### Ultra Smaltoplast Power Fix

Бял Едрозърнест Запълващ Циментов Шпакловъчен Кит, На Прах

- Подсилен с акрилни смоли, устойчив на атмосферни влияния.
- Лесно хомогенизиране.
- Лесно нанасяне & лесно шкурене.
- Запълва отлично & осигурява гладка повърхност.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 3-4h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 6-7kg в 20Kg продукт
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-3m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
БРОЙ СЛОЕВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Мистрия
ОПАКОВКИ 5Kg, 20Kg	

### VECHRO Bond 1000

Бяло Акрилно Лепило За Плочки

- Клас C1T съгласно EN 12004.
- Подходящо за полагане на плочки и декоративни тухли, за интериорна и екстериорна употреба.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ НАСТИЛКА: 24h СЕНИ: 4-10h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 6-7 kg в 25Kg продукт
НОРМА ЗА РАЗХОД 2,5-4,5 m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Назъбена шпакла/ мала-машна
ОПАКОВКИ 5Kg, 25Kg	

### VECHRO Bond 2000

Бяло Акрилно Лепило За Плочки

- Клас C2TE съгласно EN 12004.
- Подходящо за полагане на плочки и декоративни тухли, за интериорна и екстериорна употреба.
- Подходящо за плочки с ниска абсорбционна способност и технически гранити.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ НАСТИЛКА: 24h СЕНИ: 4-10h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 6-7 kg в 25Kg продукт
НОРМА ЗА РАЗХОД 2,5-4,5 m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Назъбена шпакла/мала-машна
ОПАКОВКИ 5Kg, 25Kg	

### VECHRO Fast Cret

Бяла Армирана С Фибри Бързо Втвърдяваща Се Ремонтна Мазилка

- Клас R/CSII съгласно EN 998-1.
- На базата на бял Portland цимент, не съдържа гипс.
- Подходяща за интериорна и екстериорна употреба, за поправка на повредени участъци върху повърхности от мазилка, тухли, бетон, циментови замазки и други
- Идеално решение за поправки.




За професионалисти	СЪХНЕНЕ 30-40min
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5-5,5kg в 5Kg продукт
НОРМА ЗА РАЗХОД 12-14 m <sup>2</sup> /Kg за дебелина 1cm	НАНАСЯНЕ Обикновена шпакла
ОПАКОВКИ 5Kg, 25Kg	НАНАСЯНЕ Мистрия

СТРУКТУРНИ МАТЕРИАЛИ & МАТЕРИАЛИ ЗА КОРЕКЦИИ

\* Обяснение на символите на страница 4

\* Обяснение на символите на страница 4

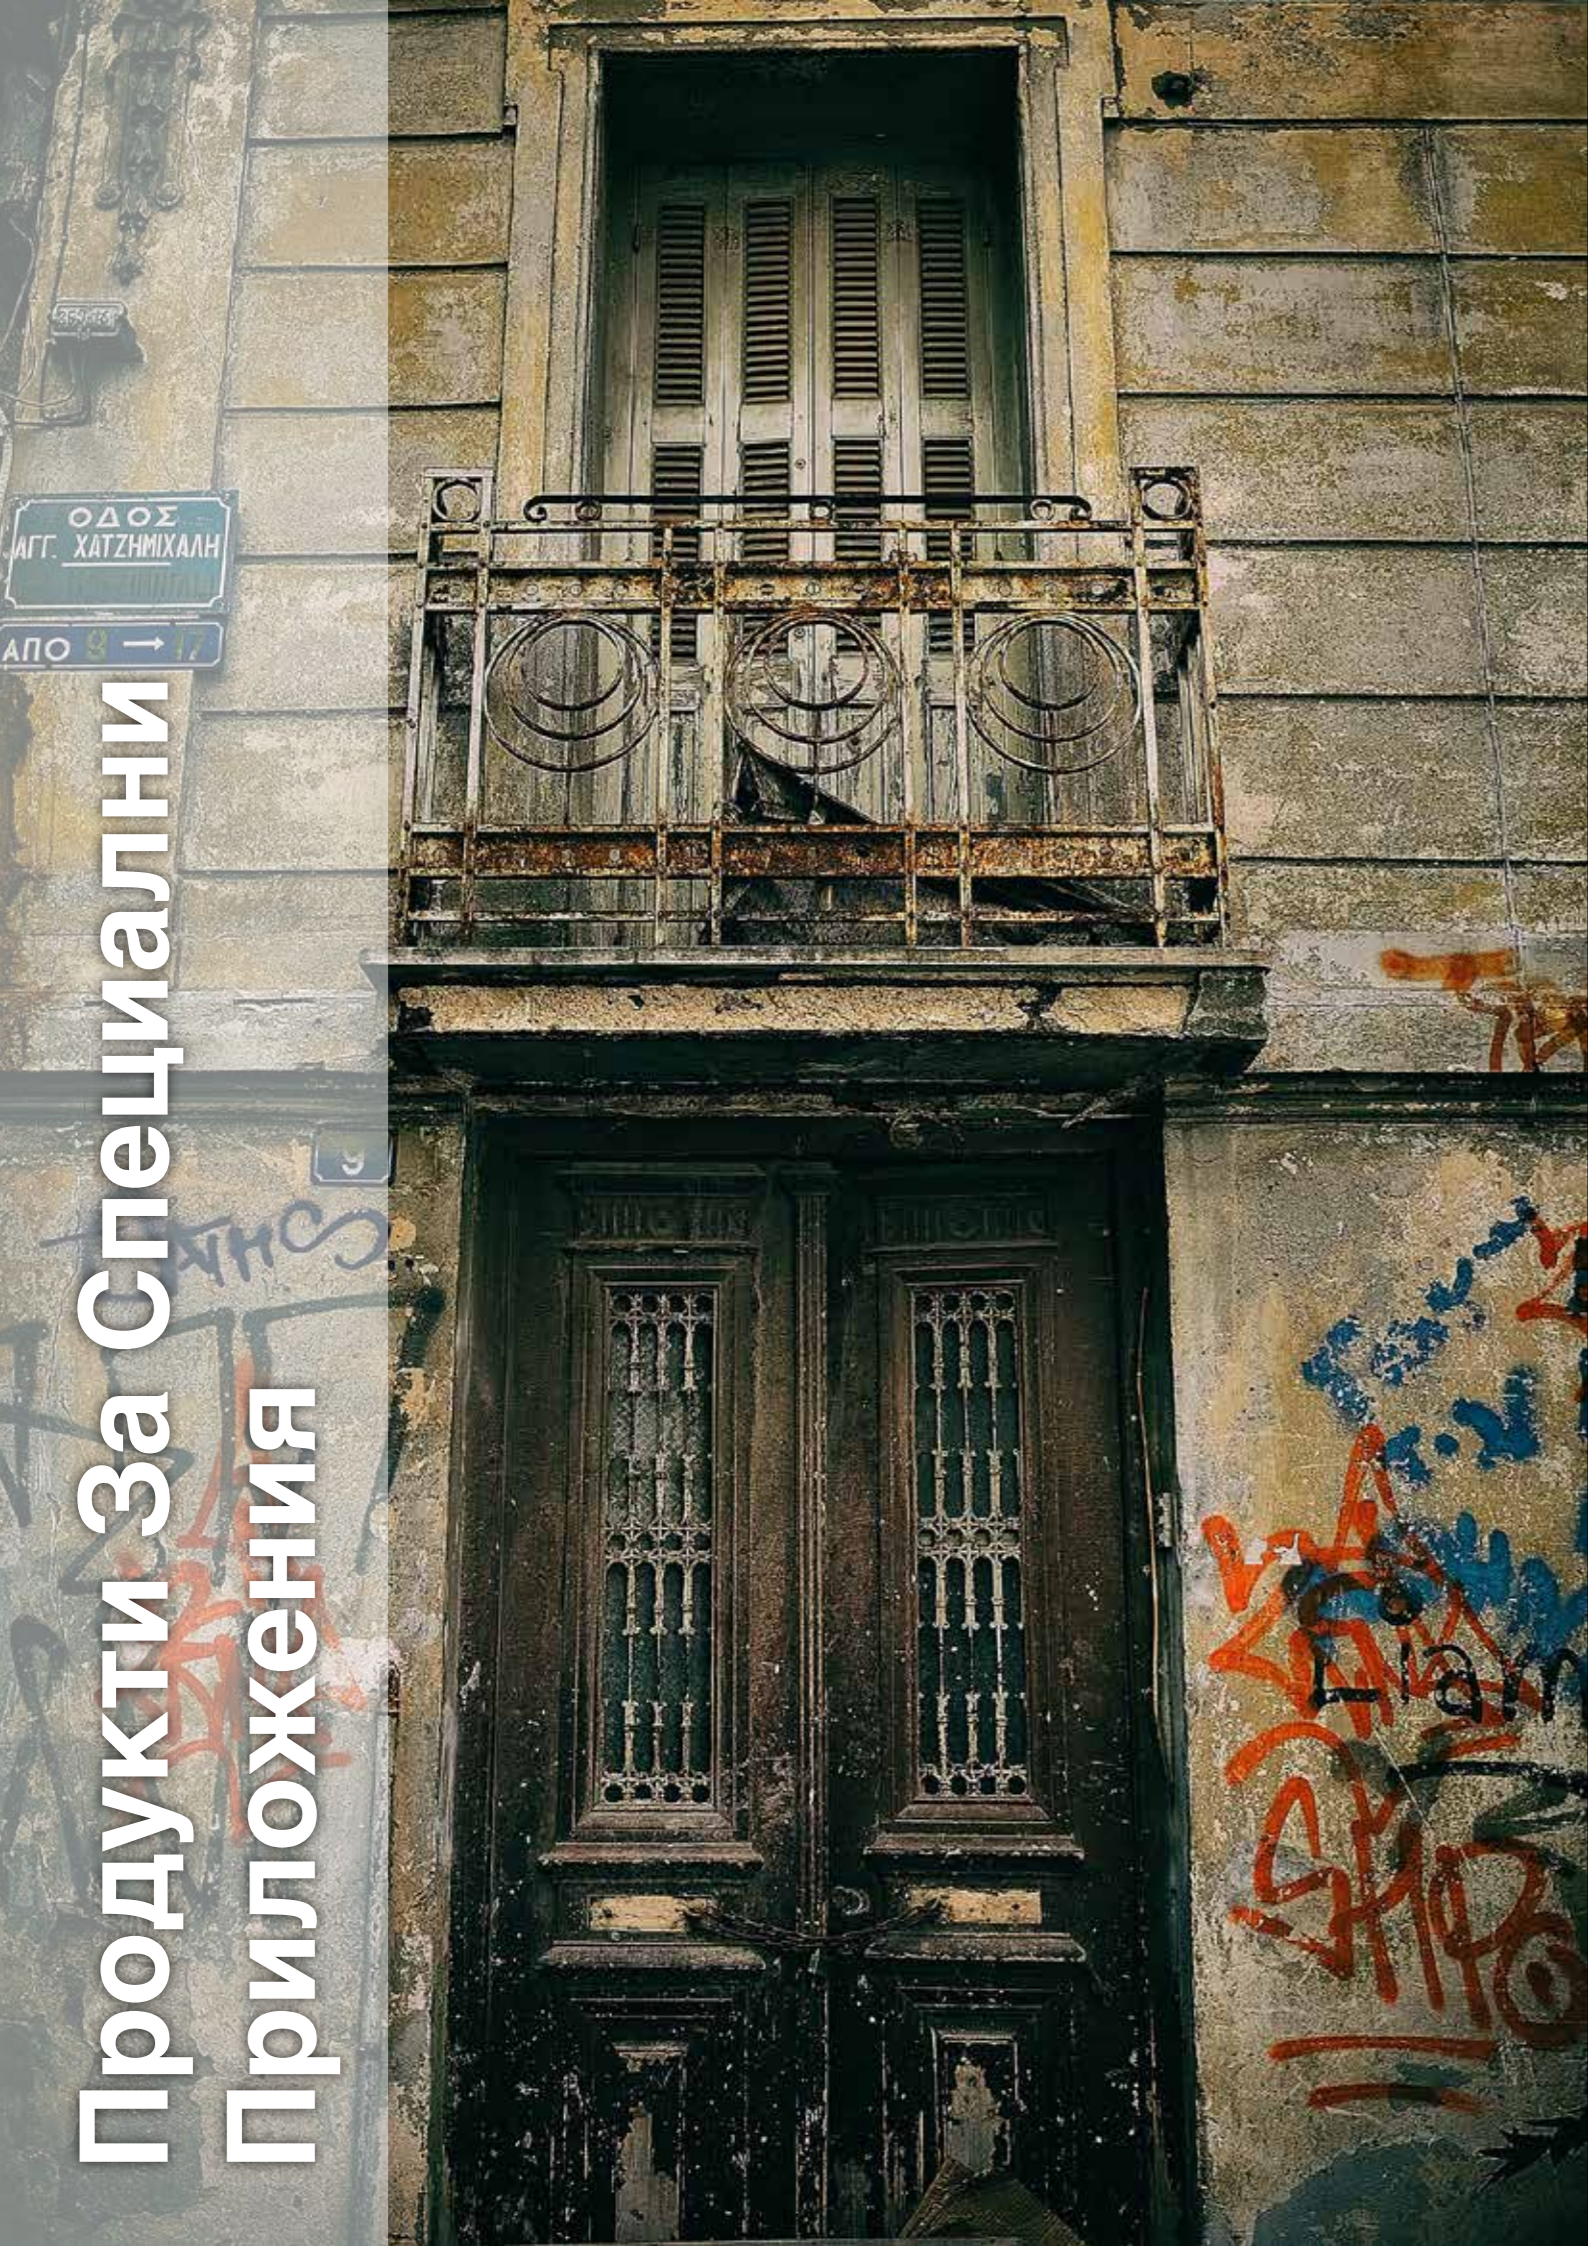

### PRO Pool Plus 1

#### Боя За Басейни

- Висока устойчивост.
- Еднокомпонентен продукт.
- На базата на хлориран каучук.
- С отлична устойчивост на хлор, химически добавки за басейни и морска вода.
- Предлага се в светлосин цвят (PCM 544).



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 1/2-1h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 8-10% с Vechro Thinner No1
НОРМА ЗА РАЗХОД 7-9m <sup>2</sup> /lt	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 4lt	

### PRO Antigraffiti PU

#### 2-Компонентна Стабилна Полиуретанова Боя Против Замърсявания

- Високо качество.
- Подходяща за бетон, мазилка, стени, камък, метал и дърво.
- Позволява почистване на графити с Разредител № 1.
- Предлага се безцветна с гланцов завършек.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 2-3h
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 6-8m <sup>2</sup> /L	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ Компонент А: 4Kg Компонент В: 1Kg	

PU

### PRO Сигнално - Маркировъчна Боя

#### Акрилна Сигнално – Маркировъчна Боя За Пътна Маркировка

- Може да се нанася върху асфалт, катран, бетон, метални повърхности, мазилки, ламарини.
- Отлична адхезия и еластичност.
- Подходяща за пътна маркировка, летища, паркинги.
- Предлага се в бял, жълт & черен цвят.



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 15-17min
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ 5% с Vechro Thinner No1
НОРМА ЗА РАЗХОД 1-1,5m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ 1Kg, 5kg, 23kg, 25kg	НАНАСЯНЕ Машини за пътна маркировка

bast

### PRO Wash Primer

#### Фосфатиращ Грунд

- Специален двукомпонентен грунд, подходящ за подсилване на адхезията и за подготовката на повърхности от цветни метали (метали несъдържащи желязо), като алуминий, поцинкована ламарина, мед и други



За професионалисти	СЪХНЕНЕ 20-30min
За индивидуални потребители	РАЗРЕЖДАНЕ Готова за употреба
НОРМА ЗА РАЗХОД 8-10m <sup>2</sup> /Kg	НАНАСЯНЕ Четка Валяк
БРОЙ СЛОВЕ 1-2	НАНАСЯНЕ Пистолет Безвъздушен
ОПАКОВКИ Компонент А: 0,6Kg Компонент В: 0,15Kg	

### PRO Препарат За Отстраняване На Бои

#### Препарат За Отстраняване На Бои От Ново Поколение

- Подходящ за отстраняване на стари бои и лакове от всякакви повърхности.
- НЕ съдържа дихлорметан.



- За професионалисти
 БРОЙ СЛОЕВЕ 2
- За индивидуални потребители
 СЪХНЕНЕ 10-30min
- НОРМА ЗА РАЗХОД 2-4m<sup>2</sup>/lt
 РАЗРЕЖДАНЕ 0%
- ОПАКОВКИ 375ml, 750ml

### Разредител За Isolor Duraflex

- Безцветен ароматен разтворител.
- Продуктът се използва като разредител в продукта Isolor Duraflex.

Само за професионална употреба.



- За професионалисти
- ОПАКОВКИ 750ml, 4lt

### Разредител No 1

- Безцветен, прозрачен ароматен разтворител.
- Ниско съдържание на сулфати.
- Напълно разтворим в рициново и ленено масло, както и в повечето органични разтворители.



- За професионалисти
- За индивидуални потребители
- ОПАКОВКИ 750ml, 4lt, 15lt

### Разредител No 3

- Смес от ароматни въглеводороди.
- Идеален разредител за нитро бои.
- Разтворим в повечето органични разтворители.



- За професионалисти
- За индивидуални потребители
- ОПАКОВКИ 750ml, 4lt, 15lt

\* Обяснение на символите на страница 4

### Smaltolux White Spirit

- Smaltolux White Spirit е смес от парафини, циклопарафини и ароматни въглеводороди с точка на кипене между 160°C и 200°C.
- Прозрачен & химически стабилен.
- Без корозивни свойства.



- За професионалисти
- За индивидуални потребители
- ОПАКОВКИ 375ml, 750ml, 4lt, 15lt

### Smaltolux Разредител За Работа С Четка, Без Мирис

- Разредител за бои разтваряни с разтворител, без мирис.
- Смес от алифатни въглеводороди, без мирис, с висока температура на възпламеняване.



- За професионалисти
- За индивидуални потребители
- ОПАКОВКИ 750ml

\* Обяснение на символите на страница 4



## Консултирайте се с експертите




За нашите продукти, техните свойства, нашите технически спецификации, начините на полагане, както и за ценна подкрепа/насоки при изпълнение на технически обекти, просто ... ни попитайте!

**E: [techsupport@vechro.gr](mailto:techsupport@vechro.gr)**

**T: 210.4816101**

## Свържете се с нас



**E: [info@vechro.gr](mailto:info@vechro.gr)**

**T: 210.4816101**

**F: 210.4820460**

**Понеделник - Петък:  
07:30 ч. - 15:30 ч.**

Най-надеждната система за тониране, за получаване на непроменящи се разцветки



**VECHRO**  
PAINTS



Вече, разцветките от цветовете палитри PCM & RAL на VECHRO, са ценен инструмент за професионалисти и за индивидуални потребители, и са на разположение за продажба.

## Community



[www.vechro.gr](http://www.vechro.gr)

# Избираме VECHRO, компания номер 1 по общи продажби & сертификации на екологични бои от 2003 година, до днес!

Защото оказват минимално въздействие върху околната среда.

Защото не съдържат опасни за хората и околната среда вещества, като тежки метали, мутагенни, канцерогенни или токсични вещества.

Защото имат ниска миризма и съдържат минимално количество летливи и полуетливи органични съединения.

Защото са продукти с изключително качество.

Защото имат дълъг жизнен цикъл.

Защото осигуряват безопасно боядисване без изпарения.

Защото са сертифицирани от Европейския съюз, тъй като свойствата им са оценени от независими лаборатории в съответствие с най-строгите стандарти.



1948

2002

2004

2008

2012

2016

2021

15

46

76

84

110

Година на основаване на компанията

Първо сертифициране на екологичен продукт

Брой сертифицирани екологични продукти на VECHRO



VECHRO S.A.

бул. Лиосион 302 | 111 45 Атина | Т +30 210 48 16 101

Северна Гърция ул. Олимпу & ул. 9 Ектелестентон Калохоритон  
57009 Калохори, Солун | Т +30 2310 784 300

Е info@vechro.gr | www.vechro.gr

Instagram vechro | Facebook vechrogr | YouTube vechropaints

