

KATALOG PROZVODA



VECHRO AT A GLANCE

PRIRODNO PRVI!



KREATIVNOST-KREDIBILITET-POVERENJE-KVALITET- DRUŠTVENA ODGOVORNOST-DOSLEDNOST

Ko smo mi:

Grčka kompanija za proizvodnju boja i lakova koja ima za cilj proizvodnju i distribuciju proizvoda visokog kvaliteta od 1948. godine sa vizijom

"Životna sredina u kojoj se vrednuje ljudski život na našoj planeti".

Šta radimo:

Prodiremo na tržište boja i lakova nudeći boje i druge građevinske materijale po najstrožim specifikacijama sirovina, proizvodnje, provere kvaliteta i distribucije. Nudimo svoje proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Šta štitimo našim proizvodima:

- ❑ Ljudski život ❑ Našu životnu sredinu ❑ Naš dom ❑ Našu planetu


Kako:

- ❑ Pionirskim, inovativnim i sertifikovanim proizvodima:
 - Ekološki • Hipoalergeni • Antifugicidni • Antimikrobni, itd.
- ❑ Podržavajući naše partnere na svakom koraku nudeći:
Savete, tehničku podršku, besplatan reklamni materijal sa dobro organizovanom prodajnom i distributivnom mrežom.
- ❑ Ulaganjem u nove tehnologije, ljudske resurse, izgradnju infrastrukture i mašinsku opremu.
- ❑ Društveno odgovornim akcijama u oblastima sporta, kulture i društva.
- ❑ Stvaranjem održivog radnog okruženja.
- ❑ Prilagođavanjem Vechro-a novoj eri, unapređivanjem imidža kompanije istovremeno sa radom kompanije, za naredne generacije.

Zašto to radimo:

Zato što cenimo, poštujemo i volimo da brinemo o ljudskom životu na našoj planeti. Da bismo ponudili najbolje moguće!

HVALA!



Broj 1 kompanija po ukupnoj prodaji i sertifikaciji ekoloških proizvoda u Grčkoj od 2003. godine do sada (ukupno 110 proizvoda)



Treći među ostalim liderima na tržištu u Evropi po pitanju sertifikacije ekoloških proizvoda



Treća najveća industrija u Grčkoj u oblasti boja i lakova



VECHRO
PAINTS

više od **75** godine
istorije
(godina osnivanja: 1948)



Grčka proizvodnja



Vrhunski kvalitet po
najboljim cenama!



110 Ecolabel proizvoda
57 PRA proizvoda
20 Allergy UK proizvoda
46 nanotehnoloških proizvoda
1 Bast
16 EN 71-3 proizvoda



Sertifikacija:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
EMAS




Izvoz: Kipar, Bugarska,
Albanija, Poljska, Jermenija,
Gruzija, Rumunija, Kina



Naša vizija je životna sredina
u kojoj se vrednuje ljudski
život na planeti




Pouzdana i dugotrajna
saradnja



www.vechro.gr

Objašnjenje simbola

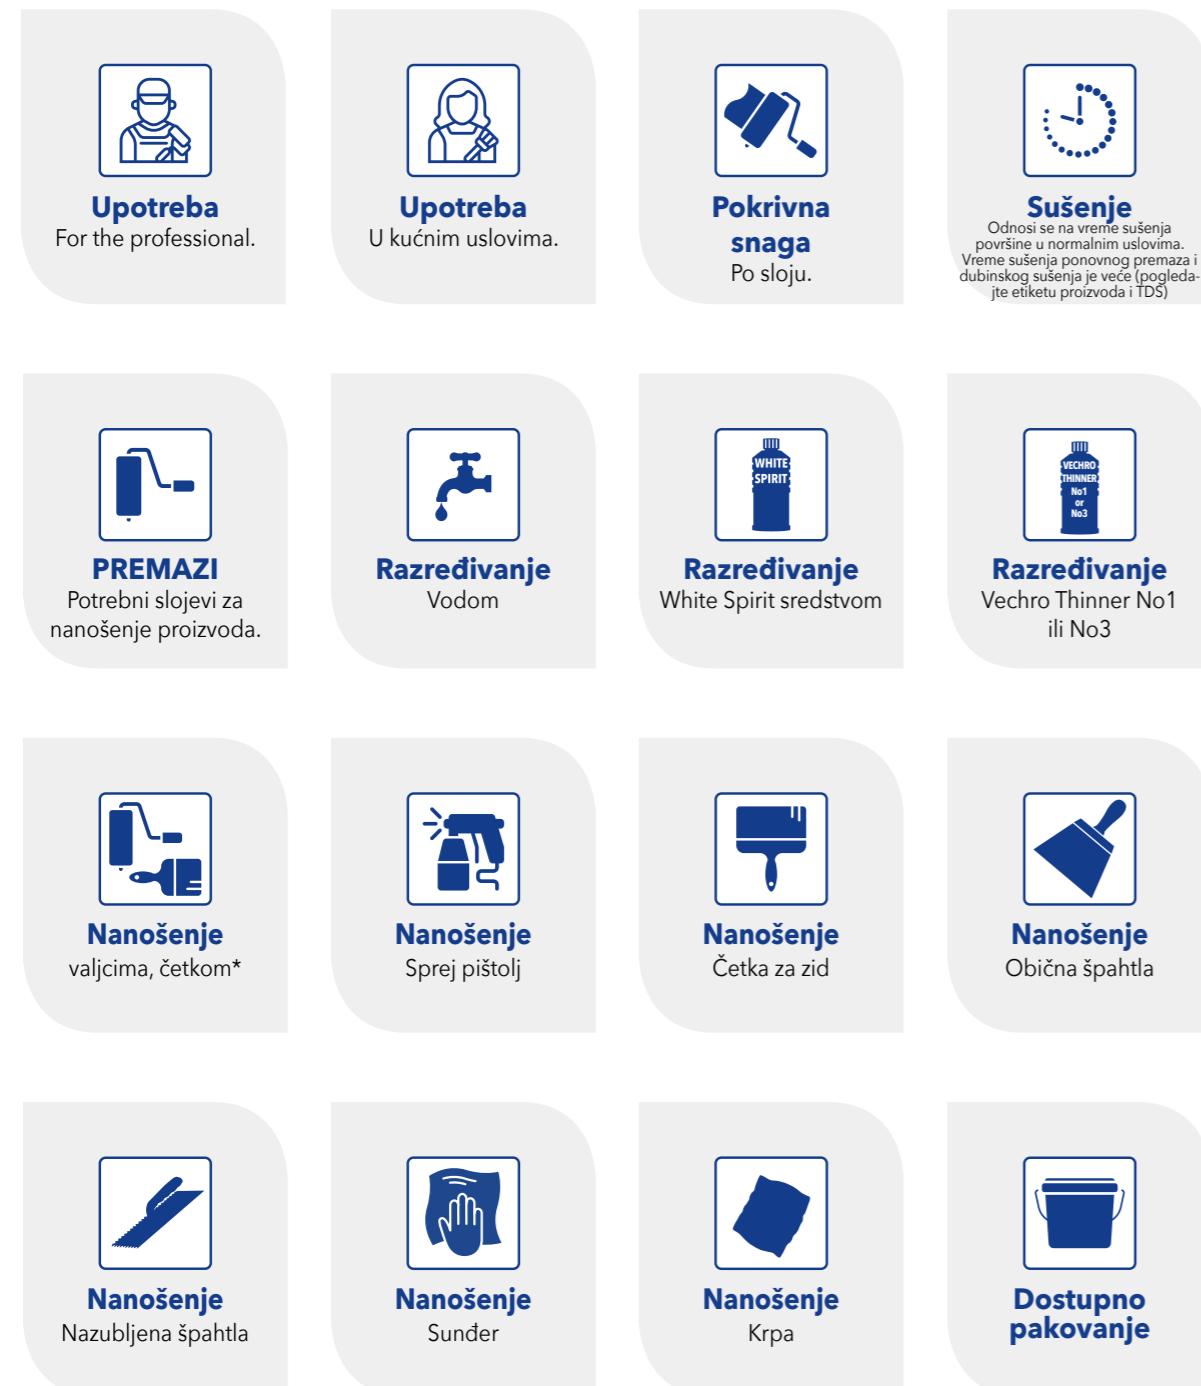

*Proizvodi rastvorljivi u vodi se razređuju vodom većom brzinom većim u slučaju četke ili valjka. U slučaju kada se proizvodi koji sadrže rastvarače, a koji se razblažuju Smaltolux White Spirit sredstvom za nanošenje četkom ili valjom, nanose pištoljem za prskanje, onda se razblažuju Vechro Thinner No1 i stepen razblaživanja je veći (pogledajte etiketu proizvoda i TDS).

Većina **VECHRO** proizvoda je sertifikovano i ocenjeno u skladu sa svojim osobenostima i karakteristikama po najstrožim tehničkim specifikacijama od strane nezavisnih priznatih laboratorijskih u Evropi.



110 PROIZVODA
Ecolabel sertifikacija
Evropske unije
(EL/044/007)



5 PROIZVODA
Merjenje emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC) kako bi se obezbedio kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, u skladu sa francuskim propisima.



20 PROIZVODA
Sertifikovano od strane British Foundation Hypoallergenic.



46 PROIZVODA
Proizvodi sa primenjenom nanoteknologijom u bojama i lakovima mogu da ponude bolje performanse u pogledu tvrdote i elastičnosti, lakog čišćenja, vodoodbojnosti, antimikrobognog delovanja, higijenskih površina itd.



16 PROIZVODA
Procena prema EN 71-3 za prenošenje lakoću metalu na igračkama i dečijem nameštaju.




1 PROIZVOD
CE sistem ocenjivanja trajnosti prema EN 1519 i EN 1436 nemačkog udruženja za sertifikaciju BAST



57 57 PROIZVODA
Ocenjeno od strane British Paint Research (antifugicidna-antimikrobnja svojstva, otpornost na vremenske uslove, mogućnost pranja itd.)



45 PROIZVODA
Evaluacija u akreditovanim laboratorijama.



11 PROIZVODA
Evaluacija energetske efikasnosti.



Beskrjene opcije za bojenje uz pomoć Vechro sistema nijansiranja.



Otpornost na pranje.



Antifugici dno.



Dugo trajno



Antimikrobro



UV filteri.



Sertifikovano kao reflektujuća boja za hlađenje.



Solar Interface System (SRI) (ASTM E 1980-01)



Poliuretanska tehnologija




SADRŽAJ



12



18

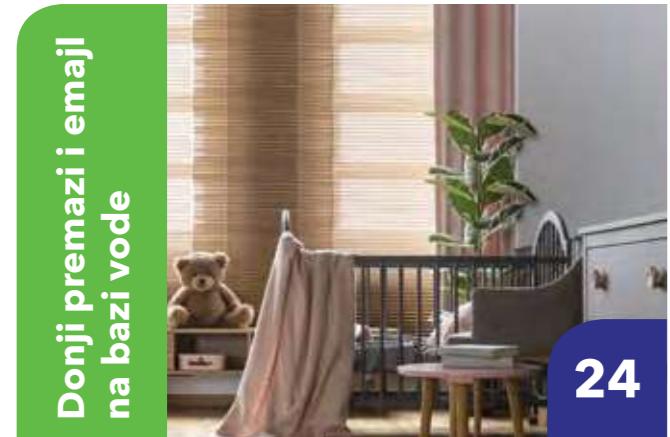

24



88



16



20



28



34



38



42



48



36



42



44



52

Emulziona boje



Emulziona boje

Smaltoplast Silk

Visokokvalitetna Ekološka Glatka Mat Emulziona Boja

- Hipoalergenska (British Allergy UK) i bez mirisa.
- Antimikrobnia.
- A+ kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama.
- Trajno deluje protiv buđi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1lt, 3lt, 10lt		

Smaltoplast Extra

Ekološka Mat Emulziona Boja

- Odlično razmazivanje i otpornost na pranje / ribanje (Klasa 1-EN 13300).
- Odlična pokrivna moć.
- Super neprozirnost.
- A+ kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 375ml, 750ml, 3lt, 10lt		

Smaltoplast Extra Basic Colors

Mat Emulzija

- Otpornost na alkalije.
- Izuzetna moć prekrivanja.
- Super neprozirnost.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 180ml, 375ml, 750ml		

Smaltoplast Kitchen & Bath

Ekološka Antifugicidna Mat Emulziona Boja

- Antimikrobnia (IMSL), antifugicidna.
- Odlična otpornost na pranje / ribanje (Klasa 1-EN 13300).
- Izuzetna moć prekrivanja.
- Super neprozirnost.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 3lt, 10lt		

Emulziona boje**PRO Vinyl Eco****Ekološka Mat Emulziona Boja**

- Izuzetna moć prekrivanja.
- Veoma dobro nivelisanje.
- Odlična otpornost na pranje (EN 13300, Class 1: White & Base P, Class 2: Base D & TR).



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1l, 3lt, 10lt		

Chief Emulsion**Ekološka Mat Emulziona Boja**

- Sjajna moć prekrivanja i izuzetna belina
- Novi, unapređeni sastav, sa otpornošću na pranje (Klasa 2-EN 13300).



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 3lt, 9lt, 15lt		

Vinyflex Emulsion**Mat Emulziona Boja**

- Idealna za često osvežavanje.
- Sjajna moć prekrivanja i belina.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-10% vodom
	POKRIVNA MOĆ 10-12m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt, 15lt		

Vinyflex Hydropaint Emulsion**Hydropaint**

- Pogodna za krovove, plafone, stepeništa, skladišta i sve površine koje ne zahtevaju često pranje.
- Površina može da "diše" jer drži pore krova otvorenim.
- Izuzetna belina.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 10-20% vodom
	POKRIVNA MOĆ 10-12m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt, 15lt		

Smaltoplaster Kitchen & Bath

Antifugicidna i antimikrobna svojstva



Ekološka antifugicidna i antimikrobna emulziona boja za područja sa visokom vlagom

- Antimikrobna (ISO 22196:2011), IMSL.
- Antifugicidna
- Odlična otpornost na pranje / ribanje (Klasa 1-EN 13300).
- Odlično razmazivanje i moć prekrivanja.



Akrilne boje i boje za uštedu energije



Akrilne boje

Smaltoplast Acrylic

Ekološka 100% Akrilna Boja

- Visoka otpornost na nepovoljne uslove.
- Neizmenjene nijanse.
- Dugotrajna zaštita.
- Otpornost na alkalijske i vodne.
- Veoma dobra moć nivelisanja i prekrivanja.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 8-15% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 1lt, 3lt, 10lt	

Smaltoplast Silicone

Ekološka Silikonska 100% Akrilna Boja

- Antifugicidna svojstva.
- Odlična prozračnost i vodootpornost.
- Dugotrajna zaštita.
- Neizmenjene nijanse.
- Sjajna moć prekrivanja i nivelisanja.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 1h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 8-15% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 3lt, 10lt	

Smaltoplast Elastic

Ekološka Elastomerna 100% Akrilna Boja

- Elastomerna vodooodbojna. Klasifikovana kao „niska propustljivost tečnosti“ prema EN 1062-1.
- Prekriva tanke pukotine.
- Visoka otpornost na nepovoljne vremenske uslove (-20°C).
- Izuzetna otpornost na gljivice i alge, prema EN15457.
- Neizmenjene nijanse.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 2-4h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 8-10% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 3lt, 10lt	

Smaltoplast Cement Paint

Cementna 100% Akrilna Boja

- Otpornost na alkalijske.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Jako prianjanje.
- Dostupno u Terakota (PCM 2131), Sivoj 504 (PCM 1854) i Beloj nijansi.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 8-15% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 3lt, 10lt	

* Objasnjenje simbola na str. 4

Boje za uštedu energije

**Smaltopl Thermo**

Termo-Zaštitna Elastomerna Akrilna Boja

- Štedi energiju.
- Elastomerna - za premoščavanje pukotina klase A1 (23°C).
- Visoka vodootpornost i prozračnost. Klasifikovano kao "niska propustljivost tečnosti" prema EN 1062-3 (23°C).
- Izuzetna otpornost na gljivice i alge, prema EN15457.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2-4h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 0-10% vodom
	POKRIVNA MOĆ 10-14m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt,10lt		

Chief Acrylic

Akrilna Boja Za Spoljnju Upotrebu

- Laka za nanošenje, sa dobim nivelišanjem i odličnom otpornošću na vremenske uslove i alkalije.
- Idealna za profesionalce.
- Dostupno u Sivoj 504 (PCM 1854) i Terakota (PCM 2131) nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 9-11m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 1lt, 3lt, 9lt, 15lt		

Vinyflex Acrylic Cement Paint

AKRILNA CEMENTNA BOJA

- Idealna za često premazivanje.
- Sajna moć prekrivanja i belina.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-10% vodom
	POKRIVNA MOĆ 9-11m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt, 15lt		

PRO Relief

Acrylic Texture Decorative Paint

- Izuzetno prianjanje.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Može se ponovo premazati emulzijom ili akrilnom bojom.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremna za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 1-1,5m ² /Kg		NANOŠENJE Thick brush, spongy roller for special texture
	PREMAZI 2		
	PAKOVANJE 5Kg,15Kg		

Smaltopl Acrylic
Odlične, trajne, jarke boje!

Specijalni izvozni proizvodi



Specijalni izvozni proizvodi

Smalto Professional

- Ravna unutrašnja emulziona boja pogodna za zidove, malter, beton i gips ploče.
- Dobra moć sakrivanja i prekrivanja. Veoma dobro isplativo rešenje za profesionalce, koje spaja dobru moć sakrivanja i mogućnost pranja.
- Slab miris.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 10-20% vodom
	POKRIVNA MOĆ 8-10m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt, 15lt		

Orion

- Ravna unutrašnja emulziona boja pogodna za zidove, malter, beton i gips ploče. Kombinuje dobro sakrivanje i prekrivanje, sa izuzetnom belinom.
- Veoma dobro isplativo rešenje za profesionalce.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 9-11m²/kg		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 10lt		

Smalto Universal

- Ravna akrilna boja pogodna za unutrašnje i spoljne površine.
- Veoma otporna na vremenske uslove, ima moć prianjanja i prozračnost.
- Zadržava izraženu boju čak i u lošim vremenskim uslovima i otpornosti na UV zračenje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 10-20% vodom
	POKRIVNA MOĆ 8,5-10,5m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt, 15lt		

Smalto Primer

- Akrilni prajmer na bazi vode sa veoma, sa izuzetnom sposobnošću prianjanja i penetracije.
- Pogodno za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Može se ponovo premazati bilo kojom emulzionom bojom.
- Povećava moć prekrivanja završne boje jer smanjuje sposobnost upijanja površine.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 100-400% vodom
	POKRIVNA MOĆ 10-20m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1lt, 15lt		

Elastomerni krovni premazi



isolor

Elastomerni krovni premazi


Isolor PU HYBRID Aqua Plus +

Izuzetno Čvrst Elastomerni Hidroizolacioni Premaz Za Krovove

- Hibridni elastomerni zaptivač vrhunskog kvaliteta rastvorljiv u vodi, na bazi akrilnih i poliuretanskih smola.
- Potpuno pokriva linije i pukotine do 1,5mm. Sertifikovan CE oznakom kao proizvod za površinsku zaštitu betona, u skladu sa EN-1504-2.
- Sertifikovano kao reflektujuća boja za hlađenje (CRES, DEMOCRITUS).



Dostupno u beloj i terakota nijansi (NCS/S4030 Y70R)



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5% vodom 10% na stari bitumen
	POKRIVNA MOĆ 0.7-2m ² /kg		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 3lt, 10lt		NANOŠENJE Gusta četka

Isolor PU HYBRID Primer

Hibridni Prajmer Na Bazi Vode Za Hidroizolaciju Premaza

- Odlično prianjanje i sposobnost penetracije.
- Preporučuje se za grundiranje novih cementnih podloga i postojećih hidroizolacionih premaza.
- Može se nanositi preko bitumenskih materijala, mozaika, aluminijumskih folija itd.
- Brzo sušenje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremna za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 4-8m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1lt, 5lt		

Isolor Duraflex

Elastomerni Poliuretanski Hidroizolacioni Premaz

- Visokokvalitetni hidroizolacioni elastomerni premaz jednokomponentni za dugotrajnju zaštitu.
- Membrana zadržava svoju elastičnost od -20°C do 90°C.
- Sertifikovano kao reflektujuća boja za hlađenje.



*Više informacija o Isolor Duraflex Thinner na str. 48



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 6-8h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 10% Isolor Duraflex Thinner
	POKRIVNA MOĆ 1,5-2m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 4lt, 18lt		NANOŠENJE Gusta četka

Isolor Roof

Elastomerni Akrilni Hidroizolacioni Premaz

- Akrilni elastomerni izolacioni materijal sa veoma dobrim zaptivnim svojstvima.
- Prati kontrakcije-dilataciju površine, bez bubrenja i ljuštenja.
- Efikasno izoluje i štiti od nepovoljnih vremenskih uslova.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-10% vodom
	POKRIVNA MOĆ 1-3m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 3lt, 9lt		

Zidni donji premazi i prajmeri



PRO

smaltoplast

Zidni donji premazi i prajmeri

Smaltoplast Universal Primer

Silikonski Mikro Akrilni Prajmer Na Bazi Vode

- Odlično prianjanje i otpornost na alkalije.
- A+ kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama.
- Odlična sposobnost penetracije.
- Za unutrašnju i spoljnju upotrebu.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 50-100% vodom
	POKRIVNA MOĆ 15-20m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1lt, 3lt, 15lt		

PRO Acrylic Primer

Akrilni Prajmer Na Bazi Vode

- Jako prianjanje i visoka sposobnost penetracije.
- Izuzetna otpornost na alkalije.
- Može se ponovo premazati bilo kojom emulzijom ili akrilnom bojom.
- Za unutrašnju i spoljnju upotrebu.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-1 1/2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 50-300% vodom
	POKRIVNA MOĆ 16-20m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		
	PAKOVANJE 750ml, 3lt, 10lt, 16.5lt		

PRO Gypsum Board Primer

Beli Akrilni, Rastvorljiv U Vodi, Za Gipsane Ploče, Za Unutrašnju Upotrebu

- Odlična svojstva punjenja, uklanjanje nesavršenosti između materijala za spojeve i gipsane ploče.
- Za unutrašnju upotrebu.
- Može se ponovo premazati bilo kojom emulzijom bojom.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-10% vodom za četku ili valjak i 15-20% vodom za bezvazdušni raspršivač
	POKRIVNA MOĆ 8-14m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		
	PAKOVANJE 3lt, 9lt		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač

PRO Smaltodur Primer

Vodootporni Akrilni Prajmer Za Zidove I Krovove

- Pogodan za spoljnju upotrebu na novim površinama ranije ofarbanih zidova.
- Odlična hidroizolaciona svojstva, sposobnost penetracije i prianjanje.
- Intenzivira površinu.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-1 1/2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 50-100% Smaltolux White Spirit sredstvom
	POKRIVNA MOĆ 10-15m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		
	PAKOVANJE 1lt, 5lt, 15lt		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač

Zidni donji premazi i prajmeri

Smaltox Hydro

Ekološki Prajmer Za Sprečavanje Mrlja

- Sprečava mrlje od nikotina, dima, urbanog zagađenja, markera, buđi, stare vlage itd.
- Pogodan za grundiranje kreča, gipsa, gipsanih ploča, betona, maltera.
- Brzo sušenje i mogućnost ponovnog premazivanja.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 3lt, 10lt		

Smaltox Water Stop

Hidroizolacioni Prajmer Na Bazi Vode

- Zaptivač protiv vlage.
- Brzo se suši i može se ponovo premazati unutrašnjim emulzionim i spoljnim akrilnim bojama.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-15% vodom
	POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Smaltox Mono

Poseban Prajmer Za Sprečavanje Mrlja

- Odličan u blokiraju nikotina, dima, urbanog zagađenja, markera, grafita, buđi, stare vlage.
- Odlično prianjanje i vrlo dobro sređivanje starih površina.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 20% Smaltox White Spirit sredstvom
	POKRIVNA MOĆ 8-10m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Smaltoplast Fix Dur

Akrilna Emulzija Za Nanošenje Maltera I Cementa

- Ostvaruje bolje prianjanje i elastičnost.
- Povećava mehanička svojstva.
- Deluje kao prajmer-most između starog i novog betona.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 3-4h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 50-100% kao prajmer
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PAKOVANJE 1Kg, 5Kg		

PRO



TVOJ PROFESIONALNI IZBOR!
Za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

Donji premazi i emajl na bazi vode



Donji premazi i emajl na bazi vode

VECHRO PAINTS

Smaltolux Hydro Tile Reno Paint

Poliuretanski (Pu), Na Bazi Vode
Akrilni Proizvod Za Zahtevne
Površine

- Odlično prianjanje bez upotrebe prajmera.
- Veoma dobra mehanička snaga.
- Otporno na sredstva za čišćenje u i ogrebotine.

PU



Profesionalna upotreba	ΣΤΕΓΝΟΜΑ 1/2-1h
Kućna upotreba	РАЗРЕДИВАЊЕ 8-10% vodom
POKRIVNA MOĆ 12-14m ² /lt	НАНОШЕЊЕ Četkasti Valjak
PREMAZI 2	НАНОШЕЊЕ Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml	

Smaltolux Hydro Eco Gloss, Satin, Velvet-Mat

Ekološki Hipoalergeni
Poliuretanski Akrilni Emajl Na
Bazi Vode

- Štit za zaštitu od astme i alergija.
- Antimicrobial - Protects the film from rast microorganisms (bacteria & fungi).
- Lako se čisti.
- Bez mirisa.



Profesionalna upotreba	СУШЕЊЕ 2-3h
Kućna upotreba	РАЗРЕДИВАЊЕ 10% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	НАНОШЕЊЕ Četkasti Valjak
PREMAZI 2	НАНОШЕЊЕ Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2,5lt	

Smaltolux Hydro Master Primer

Ekološki Akrilni Prajmer Na
Bazi Vode

- Višenamenski.
- Odlično prianjanje na širokom opsegu podloga kao što su drvo, MDF, iverica, aluminijum, pocinkovani čelik, tvrdi PVC, keramičke pločice, staklo.



Profesionalna upotreba	СУШЕЊЕ 1-2h
Kućna upotreba	РАЗРЕДИВАЊЕ 8-15% vodom
POKRIVNA MOĆ 10-12m ² /lt	НАНОШЕЊЕ Četkasti Valjak
PREMAZI 1	НАНОШЕЊЕ Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2,5lt	

Smaltolux Hydro Blackboard Paint

Boja Za Tablu Na Bazi Vode

- Odlična otpornost na grebanje krede.
- Efikasno se čisti.
- Lako se briše.
- Slab miris.



Profesionalna upotreba	СУШЕЊЕ 2-3h
Kućna upotreba	РАЗРЕДИВАЊЕ 10% vodom
POKRIVNA MOĆ 11-13m ² /lt	НАНОШЕЊЕ Četkasti Valjak
PREMAZI 2	НАНОШЕЊЕ Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 375ml, 750ml	

Smaltolux Hydro Radiator

Polusjajni Emajl Na Bazi Vode
Za Radijatore

- Otpornost na visoke temperature.
- Jako prianjanje.
- Odlična čvrstina.
- Brzo sušenje.
- Sadrži sredstvo protiv rđe.



Profesionalna upotreba	СУШЕЊЕ 2-3h
Kućna upotreba	РАЗРЕДИВАЊЕ 8-10% vodom
POKRIVNA MOĆ 10-12m ² /lt	НАНОШЕЊЕ Četkasti Valjak
PREMAZI 2	НАНОШЕЊЕ Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml	

* Objasnjenje simbola na str. 4



Smaltoplast Elastic

Ekološka Elastomerna 100% Akrilna Boja


- Elastomerna - prekriva tanke pukotine.
- Visoka otpornost na nepovoljne uslove -20°C.
- Antifugicidna svojstva.
- Neizmenjene nijanse.



Smaltoplast Silk

Ekološka Mat Emulziona Boja Bez Mirisa

- Hipoalergenska (British Allergy UK).
- Antimikrobnna (ISO 22196:2007, BS3900:G6).
- A+ kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama.
- Trajno deluje protiv buđi.
- Lako za Clean (Class 1- EN 13300).



Donji premazi i emajl boje



Donji premazi i emajl boje

Gumilak Metal Duco

Emajl Vrhunskog Kvaliteta

- Poboljšana antikorozivna zaštita i velika moć prekrivanja.
- Odlična tvrdoća i izdržljivost, sa veoma dobrom otpornošću na mehanička opterećenja.
- Velika otpornost na UV zračenje i nepovoljne vremenske uslove.
- Dostupan u 24 gotove nijanse i nudi beskrajne opcije bojenja putem Vechro-ove mašine za nijansiranje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5% Smaltolux White Spirit sredstvo Bezvazdušni raspršivač: 8% Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 14-16m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		PAKOVANJE 200ml, 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt
	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač		

Gumilak Metal Hardener

Učvršćivač Visoke Tvrdoće

- Ubrzava vreme sušenja.
- Povećava čvrstinu i trajnost.



	Profesionalna upotreba		
	Kućna upotreba		
	PAKOVANJE 250ml		

Gumilak Metal Primer

Prajmer Za Metalne Površine

- Brzo sušenje.
- Veoma dobro prianjanje i elastičnost.
- Veoma dobra svojstva nivelisanja i brušenja.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 4% Smaltolux White Spirit sredstvo Bezvazdušni raspršivač: 4% Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 14-18m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		PAKOVANJE White: 375ml, 750ml, 2.5lt, 5lt Grey: 750ml, 2.5lt
	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač		

Gumilak Metal Chassi

Antikorozivna Boja Za Šasiju Automobila

- Odlična otpornost na vodu, benzin i automobilска ulja.
- Odlično prianjanje na metalne površine. Antikorozivna zaštita.
- Brzo sušenje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5% Smaltolux White Spirit sredstvo Bezvazdušni raspršivač: 12% sa Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		PAKOVANJE 750ml, 2.5lt
	NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač		

Corrolux Metal Effect

Metalik Antikorozivna Dekorativna Emajl Boja

- Odlično prianjanje, nivelisanje i sušenje.
- Metalik - biserni zaštitni i dekorativni efekat.
- Veoma dobra antikorozivna svojstva.
- Može se koristiti direktno na metalnim površinama bez upotrebe antikorozivnog prajmera.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5% Smaltolux White Spirit sredstvom
	POKRIVNA MOĆ 8-10m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Corrolux Enamel

Hammer Finish

- Brzo sušenje.
- Izuzetna čvrstina i trajnost.
- Veoma dobra otpornost na mehanička opterećenja.
- Antikorozivna zaštita.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Dostupno u 12 Vechro nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 10-15 min
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 4% Bezvazdušni raspršivač: 6% sa Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 8-10m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Corrolux Antirust

Sjajna 2 U 1 Antikorozivna Emajl Boja

- Direktno na koroziju i na nove metalne površine.
- Antikorozivno dejstvo.
- Veoma dobro prianjanje, tečnost, nivelisanje i brzo sušenje.
- Dostupno u 9 gotovih nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5% sa Smaltolux White Spirit
	POKRIVNA MOĆ 15-17m²/lt		Bezvazdušni raspršivač: 12% Thinner No1
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač

OXIDOL

Oxidol Anticorrosive Primer

Antikorozivni Prajmer Nove Generacije

- Visoka antikorozivna zaštita.
- Izuzetno prianjanje.
- Brzo sušenje.
- Sadrži netoksične pigmente.




	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-1½ h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5% sa Smaltolux White Spirit
	POKRIVNA MOĆ 14-16m²/lt		Bezvazdušni raspršivač: 18% sa Thinner No1
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PAKOVANJE 375ml, 750ml, 2,5lt, 5lt		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač

Oxidol Galvanize Primer

Aluminijumski Galvanizovani Prajmer

- Odlično prianjanje na površine od obojenog metala.
- Pogodan donji premaz za aluminijum, pocinkovani metal, nerđajući čelik, bakar itd.




	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 4% Bezvazdušni raspršivač: 6% Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Oxidol Minio

Vrhunski Antikorozivni Prajmer

- Odlična antikorozivna zaštita čak i na površinama izloženim izuzetno oksidativnom okruženju.
- Veoma dobro prianjanje.
- Brzo sušenje.
- Sadrži netoksične pigmente.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1½-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5% sa Smaltolux White Spirit
	POKRIVNA MOĆ 13-15m²/lt		Bezvazdušni raspršivač: 18% Thinner No1
	PREMAZI 1		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač

Donji premazi i emajl boje

Smaltolux Extra Gloss, Satin

Emajl Za Drvo Vrhunskog Kvaliteta

- Pogodno za drvene i metalne površine.
- Pruža glatkoću površinama i pojačava žutu nijansu u mraku.
- Dostupno u sjajno-satenskom i mat finiju.



 Profesionalna upotreba	 SUŠENJE 2-4h
 Kućna upotreba	 RAZREDIVANJE 4% Smaltolux White Spirit sredstvom
 POKRIVNA MOĆ 16-18m ² /lt	 NANOŠENJE Četkasti Valjak
 PREMAZI 2	 NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
 PAKOVANJE 750ml, 1lt, 2.5lt	

Smaltolux Velatoura

Donji Premaz Za Drvo Nove Generacije Na Bazi Specijalnih Alkidnih Smola

- Za drvene površine i MDF sa svojstvom punjenja.
- Lako nanošenje i lako brušenje.
- Brzo ponovno nanošenje premaza.
- Dostupna u beloj nijansi.



 Profesionalna upotreba	 SUŠENJE 1-2h
 Kućna upotreba	 RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 4% Smaltolux White Spirit sredstvom Bezvazdušni raspršivač: 4% Thinner No1
 POKRIVNA MOĆ 14-18m ² /lt	 NANOŠENJE Četkasti Valjak
 PREMAZI 1	 NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
 PAKOVANJE 750ml, 2.5lt, 5lt	

PRO Silicone Duco

Silikonska Alkidna Emajl Boja Visoke Izdržljivosti

- Otpornost na vremenske uslove i UV zračenje.
- Izuzetna tvrdoća bez dodatka učvršćivača.
- Otpornost na mehaničko habanje.
- Odlična efikasnost i moć prekrivanja.



 Profesionalna upotreba	 SUŠENJE 2-3h
 Kućna upotreba	 RAZREDIVANJE 5% Smaltolux White spirit sredstvom
 POKRIVNA MOĆ 14-16m ² /lt	 NANOŠENJE Četkasti Valjak
 PREMAZI 2	 NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
 PAKOVANJE 750ml, 2.5lt	

PRO Minio Extra

Antikorozivni Prajmer

- Odlična antikorozivna dugotrajna zaštita sa sintetičkim alkidnim smolama i olovnim oksidom.
- Veoma dobro prianjanje.
- Veoma dobro nivelisanje.

Samo za profesionalnu upotrebu.



 Profesionalna upotreba	 SUŠENJE 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ h
 POKRIVNA MOĆ 4-6m ² /Kg	 RAZREDIVANJE 5-10% Smaltolux White spirit sredstvom
 PREMAZI 1	 NANOŠENJE Četkasti Valjak
 PAKOVANJE 500gr, 1Kg, 5Kg	

PRO

TVOJ PROFESIONALNI IZBOR!

PRO ACRYLIC PLASTER & PRO PRIMER PLASTER



Vrhunski akrilni malter, spremан за употребу.

- Malter ojačan akrilnim vlaknima, u obliku paste, na organskoj bazi.
 - Idealan za završnu obradu u sistemima spoljne toplotne izolacije.
 - Koristi se kao jednoslojni malter na betonskim podlogama, konvencionalnim malterima, cementnim pločama, gips pločama prethodno farbanim površinama itd.
 - Vodooodbojan je i propustljiv za vodenu paru
- Sertifikovan na CE tržištu prema EN 15824.



Gladak: 1.0mm & 1.5mm
Reljefni: 2.0mm & 3.0mm

Zaštita drveta na bazi vode



Zaštita drveta na bazi vode

Smaltoxy Hydro Eco Varnish

Ekološki Zaštitni I Dekorativni Lak Za Drvo

- Tankog premaza, ne ljušti se.
- Mikroporozna hidroizolacija i omogućava drvetu da diše.
- Odgovarajuće za dečije igračke (Standard EN 71-3). Veoma lako održavanje drveta.
- Dostupno u 15 gotovih nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5-10% vodom
	POKRIVNA MOĆ 15-20m²/l		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Sunder
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Smaltoxy Hydro Wood Preservative

Impregnacija Drveta Na Bazi Vode

- Štiti od gljivica, plavih mrlja i insekata koji jedu drvo.
- Čuva i prodire duboko.
- Prozračna.
- Dostupno u 10 gotovih nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-2h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Sprema za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 15-17m²/l		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		PAKOVANJE 750ml, 2.5lt

Smaltoxy Hydro Teak Oil

Ulje Za Tikovinu Na Bazi Vode

- Otpornost na vodu i zaštita od buđi.
- Sadrži UV filtere.
- Zaštita od mrlja.
- Brzo sušenje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Sprema za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 12-15m²/l		NANOŠENJE Četka
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Krpa
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Smaltoxy Hydro Decking Oil


Hibridno Ulje Za Podove Na Bazi Vode

- Otpornost na hlorisanu vodu i morsknu vodu.
- Otpornost na budđ.
- Izuzetna otpornost na nepovoljne vremenske uslove.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Sprema za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 10-20m²/l		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2-3		NANOŠENJE Slikarska četka
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Drveni pod

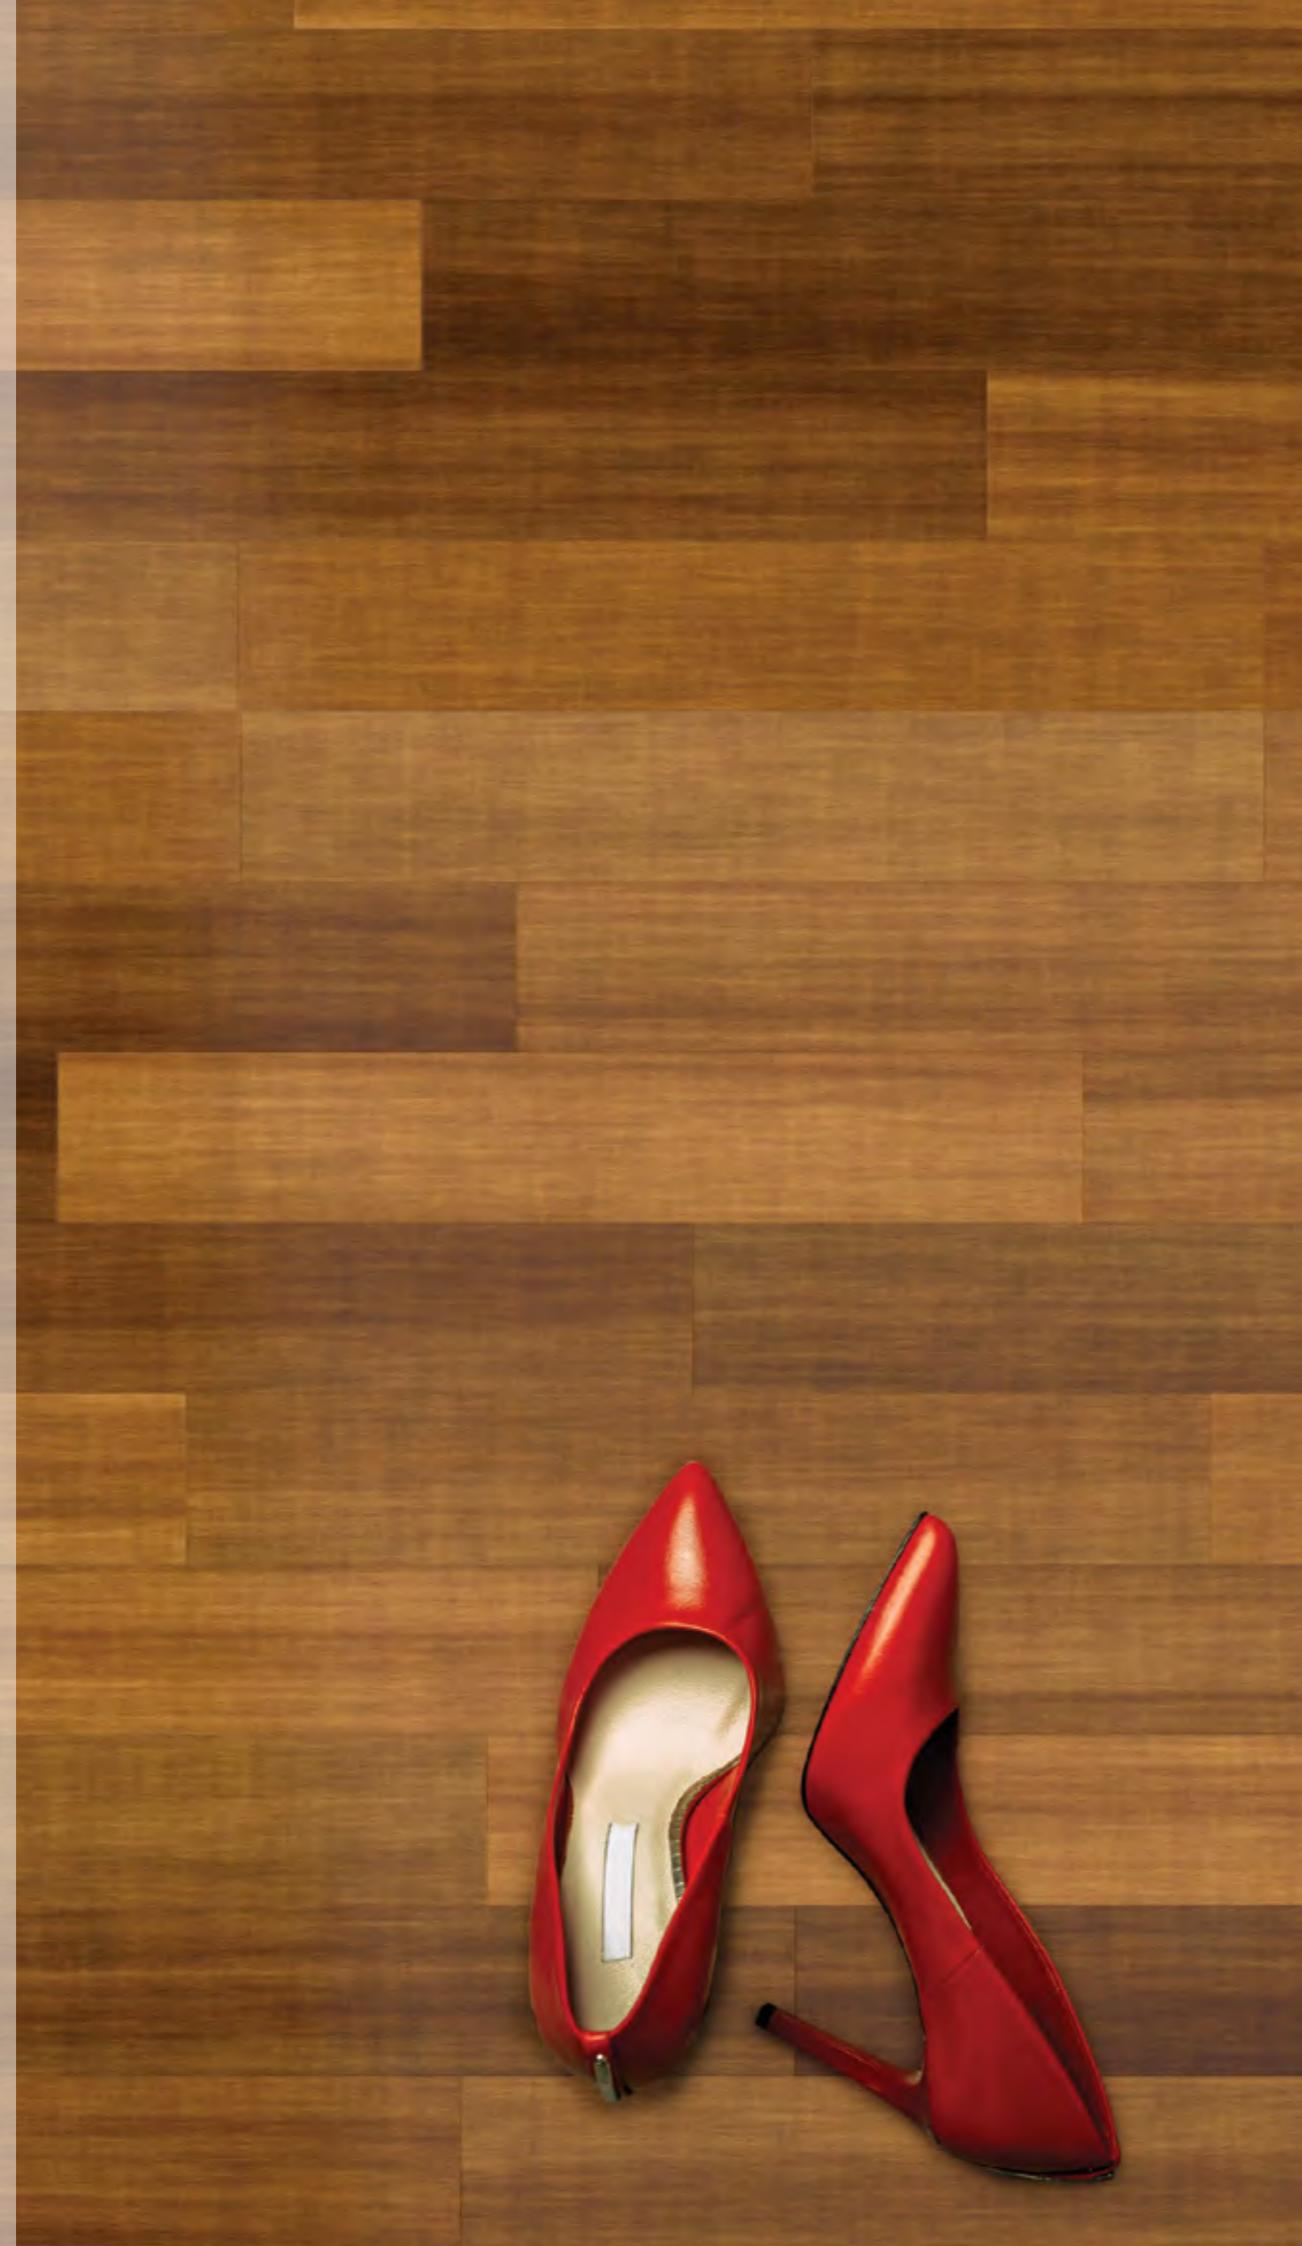

Drveni pod

Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

Poliuretanski Lak Za Drvene Podove

- Poliuretanska (PU) tehnologija.
- Otporno na ogrebotine.
- Brzo sušenje.
- Jako prianjanje, elastičnost i čvrstina



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDJIVANJE Sprema za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 12-14 m²/lt		NANOŠENJE Četkasti valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bevazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

Prajmer Za Drvene Podove Na Bazi Vode

- Odlično prianjanje i elastičnost.
- Odlično popunjava pore drveta.
- Lako brušenje, povećavajući abraziju drveta.
- Lako za nanošenje.
- Brzo sušenje.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDJIVANJE 8 - 10% zapremine sa vodom
	POKRIVNA MOĆ 9-11m²/lt		NANOŠENJE Četka Mekani valjak
	PREMAZI 1-2		
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt		

* Objašnjenje simbola na str. 4



Lakovi na bazi rastvarača



Lakovi na bazi rastvarača

Smaltoxyl Base

Lak Za Impregnaciju Drveta

- Zadržava elastičnost, prateći pomeranje drveta.
- Svojstva prozračnosti i hidroizolacije.
- Otpornost na vodu bez pukotina i ljuštenja.
- Štiti površinu od nastanka budži i gljivica.
- UV filteri.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 12h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremo za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 12-18m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Smaltoxyl Deco

Zaštitni I Dekorativni Lak Za Drvo

- Alkidni lak za drvo.
- Štiti površinu od nastanka budži i porasta vlage.
- Održava elastičnost kako bi se pratilo pomeranje drveta.
- UV filteri.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 3-4h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Valjak ili četka: 5% Smaltolex White Spirit sredstvom Bezvazdušni raspršivač: 8% Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 9-11m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 200ml, 750ml, 2.5lt		

Smaltoxyl Teak Oil

Zaštitno Ulje Za Tikovinu I Egzotično Drvo

- Štiti i osvežava tvrdo egzotično drvo
- Zamenjuje nestala prirodna ulja drveta.
- Sadrži vosak.
- Zaštita od vode, sunčeve svetlosti, soli, mrlja itd.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 3-4h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremo za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 15-17m²/lit		NANOŠENJE Četka
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Krpa
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Smaltoxyl Yacht Varnish

Poliuretanski-Alkidni Lak Za Čamce

- Čvrsti i elastični film.
- Dugotrajna zaštita.
- Otpornost na mehanička opterećenja.
- UV filteri i izdržljivost na otvorenom.
- Osušeni film štiti od porasta budži i vlage.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 3-4h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 5-10% sa Smaltolex White sredstvom Bezvazdušni raspršivač: 10% Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 12-18m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

* Objašnjenje simbola na str. 4



Smaltoxyl Hydro Ecological Wood Varnish

- Ne ljušti se
- Mikroporozna hidroizolacija i omogućava drvetu da diše



Pro Pool Plus 1 Boja Za Bazene

- Elastična boja visoke čvrstoće
- Odlična otpornost na hlor i druge prezervativne hemikalije i morsku



Smaltoplast Extra Ekološka Mat Emulziona Boja

- Odlična pokrivačna moć i super neprozirnost
- A+ kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama
- Otpornost na ribanje.



Smaltoplast Acrylic Ecological 100% Acrylic Paint

- Dugotrajna zaštita i neizmenjene nijanse
- Visoka otpornost na nepovoljne uslove.
- Otpornost na alkalijske i vodu



Podni premaži

Zaštita poroznih površina



Dulisol

Akrilna Boja Na Bazi Rastvarača Za Kamen, Popločane Površine I Podove

- Izuzetno prianjanje.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Pogodan za površine popločane kamenom, crepove i cementne podne površine.
- Dostupno u beloj, terakota (3013) i sivoj nijansi (7046).



Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5% VECHRO THINNER No1 ili No3
POKRIVNA MOĆ 12-15m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 2.5lt		

Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 8-10% vodom Bezvazdušni raspršivač: 15% vodom
POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Dulisol

Poliuretanski-Akrilni Hibrid Na Bazi Vode, Boja Za Podove

- Pogodno za unutrašnje i spoljašnje betonske podove sa slabim prometom.
- Lako nanošenje i veoma dobro prianjanje.
- Sjajna moć prekrivanja.
- Otpornost na vremenske uslove i habanje.



Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 8-10% vodom Bezvazdušni raspršivač: 15% vodom
POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		



Polydlox Varnish Hydro

Vodootporni Zaštitni Lak Za Kamen

- Izuzetna (hiper) sposobnost penetracije.
- Odlična otpornost na tečnosti.
- Otpornost na vremenske uslove i atmosferske promene.
- Pogodno za prirodni i veštački kamen, cigle, mermer, cement itd.




Profesionalna upotreba		SUŠENJE 30min
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
POKRIVNA MOĆ 4-8m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Polydlox Varnish Acrylic

Akrilni lak za kamen

- Veoma dobro prianjanje i tvrdoća.
- Protiv dobijanja požutele nijanse.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Sjajni završetak.



Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-1 ½h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
POKRIVNA MOĆ 10-12m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Dulisol Hydro

Poliuretanski-Akrilni Hibrid Na Bazi Vode, Boja Za Podove

- Pogodno za unutrašnje i spoljašnje betonske podove sa slabim prometom.
- Lako nanošenje i veoma dobro prianjanje.
- Sjajna moć prekrivanja.
- Otpornost na vremenske uslove i habanje.



Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Četka ili valjak: 8-10% vodom Bezvazdušni raspršivač: 15% vodom
POKRIVNA MOĆ 12-14m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 750ml, 2.5lt		

Dulisol

Akrilna Boja Na Bazi Rastvarača Za Kamen, Popločane Površine I Podove

- Izuzetno prianjanje.
- Otpornost na vremenske uslove.
- Pogodan za površine popločane kamenom, crepove i cementne podne površine.
- Dostupno u beloj, terakota (3013) i sivoj nijansi (7046).



Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5% VECHRO THINNER No1 ili No3
POKRIVNA MOĆ 12-15m²/lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
PAKOVANJE 2.5lt		

* Objasnjenje simbola na str. 4



PRO Acrylic Plaster

Malter Ojačan Akrilnim Vlaknima

- Izuzetno prianjanje i elastičnost.
- Vodooodbojan i propustljiv za vodenu paru.
- Spremno za upotrebu.
- Sertifikovano CE oznakom (EN 15824).



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 4-6h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 2% vodom
	POKRIVNA MOĆ 1.9-3.0kg/m ²		NANOŠENJE Obična špahtla
	PREMAZI 2		
	PAKOVANJE 5kg, 25kg		



PRO Primer Plaster

Akrilni Beli Prajmer Za Malter

- Otpornost na alkalije i vlažnost.
- Izuzetno prianjanje.
- Nakon nanošenja stvara hrapavu površinu.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1-1 1/2 h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 5% vodom
	POKRIVNA MOĆ 10-12m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 10lt		

PRO Bondfix Quartz

Kvarjni Lepljivi Prajmer Za Malter

- Izuzetno prianjanje.
- Izuzetna otpornost na alkalije i vodu.
- Pogodan za upotrebu kao "most" na cementu, malteru, cementnoj ploči, gipsanim pločama, ekspandiranim ili ekstrudiranim polistirenu, betonskim blokovima, mozaiku, pločicama, morskoj šperploči, MDF-u i drugim drvenim ili metalnim površinama.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 4-12m ² /lt		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 750ml, 2,5lt, 10lt		

Smaltofill Elastic Putty

Elastomerni git za pukotine i spojeve

- Obogaćen mikrosferama, za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
- Pogodan za popunjavanje pukotina i spojeva na zidovima, terasama itd. ali i za popunjavanje između različitih materijala kao što su beton, drvo, katran, poliuretan.
- Minimalno skupljanje, bez pucanja.
- Odlična otpornost na alkalijske i temperaturne promene.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 3-6h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
POKRIVNA MOĆ 1-2,5m ² /Kg	NANOŠENJE Obična špahtla
PREMAZI 1-2	
PAKOVANJE 1Kg, 4Kg	

Smaltofill Acrylic Putty

Akrilni Git

- Za unutrašnju i spoljnu upotrebu.
- Pogodno za drvo, gips, beton, gipsane ploče itd.
- Lako se nanosi sa odličnim svojstvima punjenja i brzim sušenjem.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 1-2h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
POKRIVNA MOĆ 2-3m ² /Kg	NANOŠENJE Obična špahtla
PREMAZI 1-2	
PAKOVANJE 400gr, 800gr, 5Kg	

Smaltofill Easy Putty

Lagani Akrilni Git

- Brzo i lako nanošenje.
- Ne skuplja se.
- Popunjava i popravlja pukotine i rupe dubine do 5cm.
- Otporan na koroziju metala.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 1-8h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
POKRIVNA MOĆ Depending on the thickness of the layer	NANOŠENJE Obična špahtla
PREMAZI 2	
PAKOVANJE 500ml, 1lt	

**Ultra Smaltoplaster Fix**

Fini Cementno-Akrilni Prah Za Git Za Izravnavanje

Malterisanih Površina I Betona

- Lako se homogenizuje.
- Odlična svojstva nanošenja, punjenja i brušenja.
- Bez pucanja.
- Nema skupljanja čak i pri velikoj debljini filma.
- Unutrašnja i spoljna upotreba.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 3-4h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 7kg na 20kg proizvoda
POKRIVNA MOĆ 1-3m ² /Kg	NANOŠENJE Obična špahtla
PREMAZI 2	
PAKOVANJE 5Kg, 20Kg	

**Ultra Smaltoplaster Power Fix**

Ojačana Smesa Izuzetna Snage Punjenja

- Lako se homogenizuje.
- Pogodno za punjenje i izravnavanje loše strukturiranih betona i maltera.
- Odlična svojstva nanošenja, punjenja i brušenja.
- Nema skupljanja čak i pri velikoj debljini filma. Trajno i u lošim vremenskim uslovima.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 3-4h
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 6-7kg na 20kg proizvoda
POKRIVNA MOĆ 1-3m ² /Kg	NANOŠENJE Obična špahtla
PREMAZI 1-2	
PAKOVANJE 5Kg, 20Kg	

VECHRO Bond 1000

Beli Akrilni Lepak Za Pločice

- Pogodan za pričvršćivanje pločica i dekorativnih cigli za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Klasifikovan kao C1T prema EN12004.
- Izuzetna vezivna snaga.
- Polaganje pločica bez klizanja.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE POD: 24 sata ZID:12 sati
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 5kg lepka sa oko 1.4kg čiste vode
POKRIVNA MOĆ 2,5-4,5 m ² /Kg	NANOŠENJE Nazubljena špahtla
PAKOVANJE 5Kg, 25Kg	

VECHRO Bond 2000

Reinforced Super Acrylic Tile Adhesive

- Reinforced with acrylic resins, suitable for placing ceramic tiles.
- Classified C2TE category according to EN 12004.
- Excellent bonding resistance with zero slip.
- Extended open NANOŠENJE time.
- Internal and external use.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE POD: 24 sata ZID:12 sati
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 5kg lepka sa oko 1.4kg čiste vode
POKRIVNA MOĆ 2,5-4,5 m ² /Kg	NANOŠENJE Nazubljena špahtla
PAKOVANJE 5Kg, 25Kg	

VECHRO Fast Cret

Vlaknasti Brzovezujući Malter Za Popravke

- Pogodan za popravku i restauraciju oštećeni delovi na površinama od maltera, cigle, betona itd. za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Jako prianjanje.
- Klasifikovan u klasi R / CSII prema EN 998-1
- Izuzetna mehanička snaga.
- Ne sadrži gips.



Profesionalna upotreba	SUŠENJE 30-40min
Kućna upotreba	RAZREDIVANJE 1kg lepka sa oko 5kg čiste vode
POKRIVNA MOĆ 12-14 m ² /Kg for 1cm layer	NANOŠENJE Obična špahtla
PAKOVANJE 5Kg, 25Kg	NANOŠENJE Mistrija

Boje za specijalno nanošenje



Boje za specijalno nanošenje

PRO Pool Plus 1

Jednokomponentna Boja Za Bazene

- Odlična otpornost na hlor, druge prezervativne hemikalije i morsku vodu.
- Elastična boja visoke čvrstoće.
- Laka za nanošenje i odlično prianjanje.
- Na bazi hlorisane gumene smole.
- Dostupno u svetloplavoj nijansi (PCM 544).



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 1/2-1h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE 8-10% sa Vechro Thinner No1
	POKRIVNA MOĆ 7-9m²/lit		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 4lt		

PRO Antigraffiti PU

Protiv Zagađenja I Protiv Grafta 2C Pu Boja

- Pogodno za nanošenje na zidove i površine od betona, gipsa, kamena, metala, drveta itd.
- Odlična tvrdoća i otpornost na vremenske uslove.
- Visoka otpornost na UV zračenje, dobijanje požutele nijanse i mehanička opterećenja.
- Stvara tvrdu i elastičnu membranu bez pora.
- Može se očistiti od grafta predloženim sredstvom Vechro Thinner No1.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 2-3h
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 4 - 6m²/Kg		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE Komponenta A: 4Kg		
	Komponenta B: 1Kg		

PRO Road Marking Paint

Akrilna Boja Za Označavanje Puteva

- Odlično prianjanje i elastičnost na katranu, betonu, metalnim površinama, malteru.
- Otpornost na vremenske uslove i habanje.
- Brzo sušenje.
- Dostupna u beloj, žutoj i crnoj nijansi.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 15-17min
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremno za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 1,5-1,9m²/Kg		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE 1Kg, 5Kg, 23Kg, 25Kg		NANOŠENJE Mašine za označavanje puteva

PRO Wash Primer

Dvokomponentni Prajmer Za Pripreme Radove Na Površinama Od Obojenih Metalova I Gvožđa

- Priprema površine od obojenog metalova, kao što su aluminijum, pocinkovani lim, bakar, kako bi se postigla veoma dobra adhezija.



	Profesionalna upotreba		SUŠENJE 20-30min
	Kućna upotreba		RAZREDIVANJE Spremna za upotrebu
	POKRIVNA MOĆ 8-10m²/Kg		NANOŠENJE Četkasti Valjak
	PREMAZI 1-2		NANOŠENJE Bezvazdušni raspršivač
	PAKOVANJE Komponenta A: 0,6Kg		
	Komponenta B: 0,15Kg		

Boje za specijalno nanošenje

PRO Paint RemoverSredstvo Za Uklanjanje Boje,
Nove Generacije

- Pogodno je za uklanjanje starih premaza sa obojenih površina.
- Ne sadrži dihlormetan.



	Profesionalna upotreba		PREMAZI 2
	Kućna upotreba		VРЕМЕ ДЕЛНАЈA 10-30min
	POKRIVNA МОС 2-4m ² /lt		РАЗРЕДИВАЊЕ Spremno za upotrebu
	ПАКОВАЊЕ 375ml, 750ml		

Thinner Isolor Duraflex

- Prozirni aromatični razređivač.
- Proizvod se koristi kao razređivač za Isolor Duraflex.

Samо za profesionalnu upotrebu



	Profesionalna upotreba
	ПАКОВАЊЕ 750ml, 4lt

Thinner No 1

- Prozirni, bezbojni, aromatični ugljovodonik.
- Nizak sadržaj sumpora.
- Meša se u potpunosti sa ricinusovim, lanenim i drugim uljima.



	Profesionalna upotreba
	Kućna upotreba
	ПАКОВАЊЕ 750ml, 4lt, 15lt

Thinner No 3

- Smeša aromatičnih ugljovodonika.
- Pogodan rastvarač za nitrocelulozne lakove i premaze.
- Može se mešati sa većinom organskih tečnosti.



	Profesionalna upotreba
	Kućna upotreba
	ПАКОВАЊЕ 750ml, 4lt, 15lt

Razređivači**Smaltolux White Spirit**

- Smaltolux White Spirit je mešavina parafina, cikloparafina i aromatičnih ugljovodonika sa tačkom ključanja između 160 - 200 °C.
- Blag miris.



	Profesionalna upotreba
	Kućna upotreba
	ПАКОВАЊЕ 375ml, 750ml, 4lt, 15lt

Smaltolux Odor Free Thinner

- Mešavina alifatičnih ugljovodonika sa visokim sadržajem ugljenika koji usporavaju plamen, bez mirisa.
- Savršeni razređivač za boje bez mirisa.



	Profesionalna upotreba
	Kućna upotreba
	ПАКОВАЊЕ 750ml

RAZREĐIVАЧИ



Odeljenje tehničke podrške



O našim proizvodima i njihovim svojstvima, tehničke brošure, metode primene, saveti/ smernice kao i tehnička rešenja.

E: techsupport@vechro.gr

T: +30.210.4816101

Najpouzdaniji Sistem Nijansiranja Za Neizmenjene Nijanse



PCM & RAL Vechro palete su vredan alat i za profesionalce i za potrošače i dostupne su za kupovinu. Posetite našu stranicu i kupite svoju.



Zajednica



www.vechro.gr

Kontaktirajte nas




E: info@vechro.gr

T: +30.210.4816101

F: +30.210.4820460

Ponedeljak- petak:
07:30 a.m. - 15:30 p.m.
Grčko vreme

Mi biramo VECHRO, vodeću kompaniju u prodaji i sertifikaciji ekoloških boja od 2003. godine!

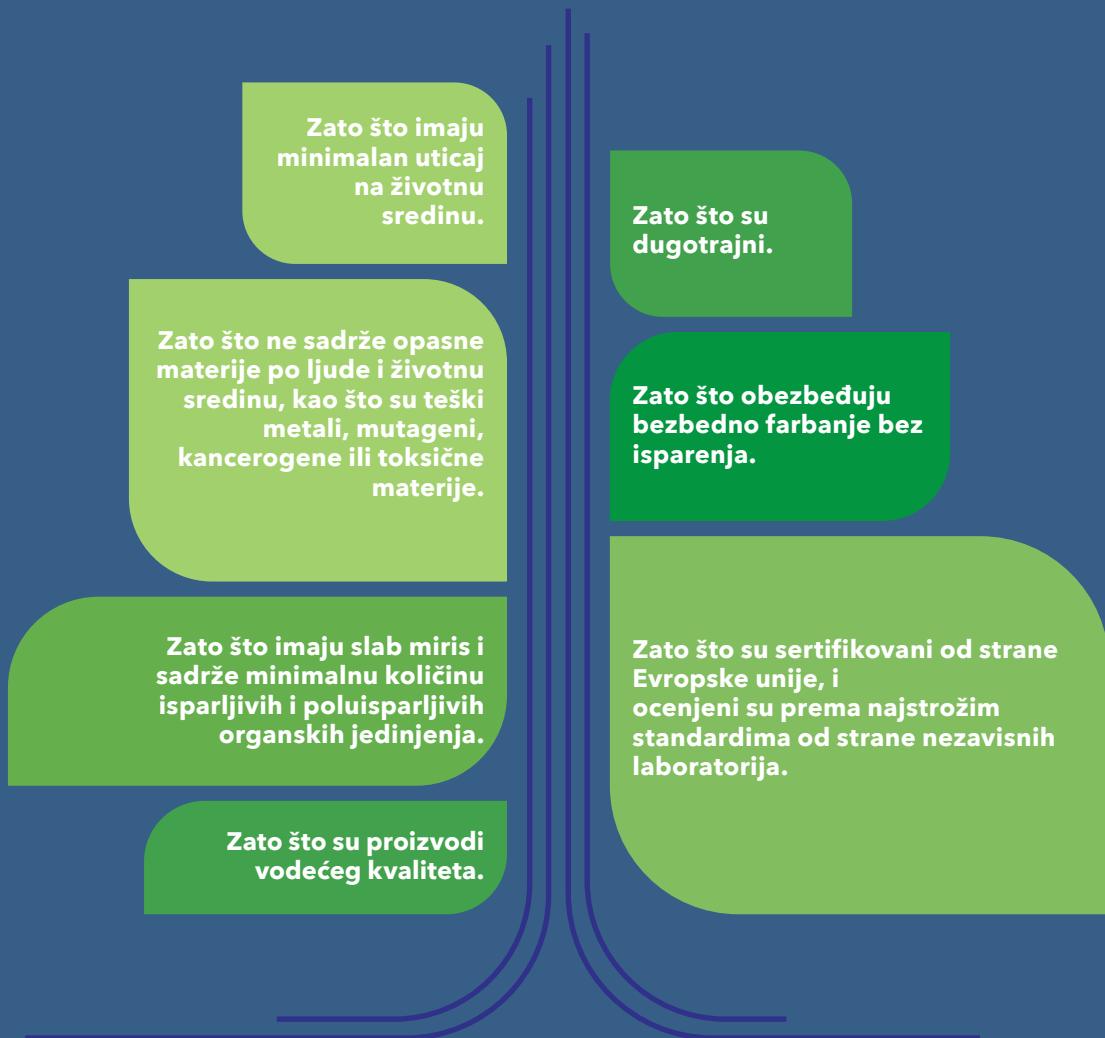

1948	2002	2004	2008	2012	2016	2022
Godina osnivanja kompanije	Prva sertifikacija ekoloških proizvoda	15	46	76	84	110+



VECHRO S.A.

302 Liosion Av. | 111 45 Athens | T +30 210 48 16 101

Severna Grčka Olympou & 9 Ektelesthenton Kalochoriton,
570 09 Kalochori Thessaloniki | T +30 2310 784 300

E info@vechro.gr | www.vechro.gr
O vechro | F vechrogr | V vechropaints | In vechro paints sa

